

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Personenwagen

DAIHATSU

F 20 7

Hersteller

DAIHATSU MOTOR CO. LTD., Osaka (J)

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette : "LF 20 7" oder "F 20 L7"
vor Fahrgestellnummer : "F 20" oder "JDA...F20.."

Herstellerplakette

links, seitlich neben Fahrersitz

Fahrgestellnummer

links oder rechts, vorn, seitlich auf Längsträger

Motorzeichen

"12 R" rechts, seitlich auf Motorblock, vor Motor-Nummer

Hauptimporteur

S I D A, Société d'importation et de distribution automobiles S.A., Châteauneuf, 1964 Contrey

Geprüftes Fahrzeug

F 20 - 50 131

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mech. synchr. + Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

4 x 2

Achsantrieb

Allrad *)

Bremsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf Kardanwelle

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

DAIHATSU

Typ

12 R

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

VOHN

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

80,5

Hub

73

Hubraum

1587

Steuer-PS

8,08

Leistungs-kW
PS

48

bei U/min

4300

Lärm-Nahfeld

79,75 dB/A

bei U/min

3600 **)

Schalldämpfer

2 Töpfe 220 x Ø 35 / 340 x Ø 170 mm

Abgasprüfung

ECE-15; CO 2,0 bei 740 U/min. +)

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = 0

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

7

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Art 1 (E)

Rückspiegel

/links/rechts

Unterlagkeit

-

Zugvorrichtung

auf Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

6 / 2

M

n

4

Masse

innen

aussen

Länge

3525

Achsabstand

2025

Breite

1455

Doppelachse

v

h

Hohe

1870

Spurweite

1210

n 1210

Ueberrang

s

530

Spurweite

v

h

v

970

Spurkreis

l

10300

r 10300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

600

530

1130

Nutzlast

40

380

420

Gesamtgewicht

640

960

1600

Faonkgarantie

6,00 - 16

6,00 - 16

(Varianten

Reifengrösse

6 / 2,75

6 / 3,25

vgl. Bemerkungen)

Ply / bar

1220

1350

Tragkraft

120

120

Garantierte Anhängelast getremst

1500

Garantierte Anhängelast ungetremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

120 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung x)	CR (E)		
Fernlichter	CR (E)		
Abblendlichter	A (E)		
Standlichter	IKI 4114		
Schlusslichter	IKI 4114		
Bremslichter	1 (E)	s	h IKI 4114
Richtungsblinker		s	h I (E)
Rückstrahler		s	h
Markierlichter		s	h
Zusätzliche Lichter	1/ links		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Blatt		
Scheibenwischer	NIPPON DENSO 6 PH 072400-0630 CH 5 0201 05		
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	DAIHATSU	F 20 V	
Typenscheinnummer	CH	0196 05	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vorn 2
Leergewicht	1180	Treibstoff	3
Nutzlast	-	Steuer-PS	3,08
Gesamtgewicht	1660	Hubraum	1587

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Antrieb : Allradantrieb vorn ausschaltbar; auf Wunsch mit Freilauf-Vorrichtung in Vorderachse
- **) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 34,1 km/h, M2, iA 4,777 = 76,5 dB/A
- +) Abgasprüfung : entspricht ECE-15; Änderung 02, Test B; ein Genehmigungszeichen ist nicht erforderlich (EMPA No. 37164).
- x) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Ersetzt TS CH 0196 05 vom 22.09.77
 Erkennungsmerkmale
 (19.3.80.) / (26.11.81)

Personenwagen

DAIHATSU

F 2 0 V

CH 0196 05

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 09.03.78 - lin

Reifen- und Felgenvariante

Reifen : JR 78 S 15 Tragkraft pro Achse = 1560 kg (2,25 bar) Vmax. 180 km/h
Felgen : 6 J x 15"
Spurweiten : vorn = 1225 mm / h = 1225 mm.

Nachtrag vom 10.01.79 in Sion - Sta

Betriebsbremse : mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Ausrüstung : ganze Beleuchtung "E" - geprüft;
(kein zusätzlich montierter Rückstrahler mehr erforderlich).

Garantierte Anhängelast : mit verstärkter Schlussstraverse = 2000 kg
geprüft = 2000 kg.

Nachtrag vom 26.06.80 in Bern - Mi

Reifenvariante : HR 78 S 15 Tragkraft pro Achse = 1500 kg (2,25 bar) Vmax. 180 km/h.

Nachtrag vom 03.09.80 in Bern - Ba

Abgasprüfung : nach ECE-Reglement Nr. 15, Aenderung 03 erfüllt.

Garantierte Dachlast : 70 kg (rückwirkend).


Nachtrag vom 29.04.82 in Bern - Ad

Betriebsbremse : hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben / h=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe,
wirkend auf alle Räder.

Nachtrag vom / Complément du 29.10.82 - Ad (Ersetzt Nachtrag vom / Remplace complément du 22.12.81) (korr. Zeichnung)
(dessin corrigé)

Garantierte Anhängelast gebremst : 2'000 kg mit verstärkter Schluss traverse

Poids remorquable garanti avec frein : 2'000 kg avec traverse arrière renforcée

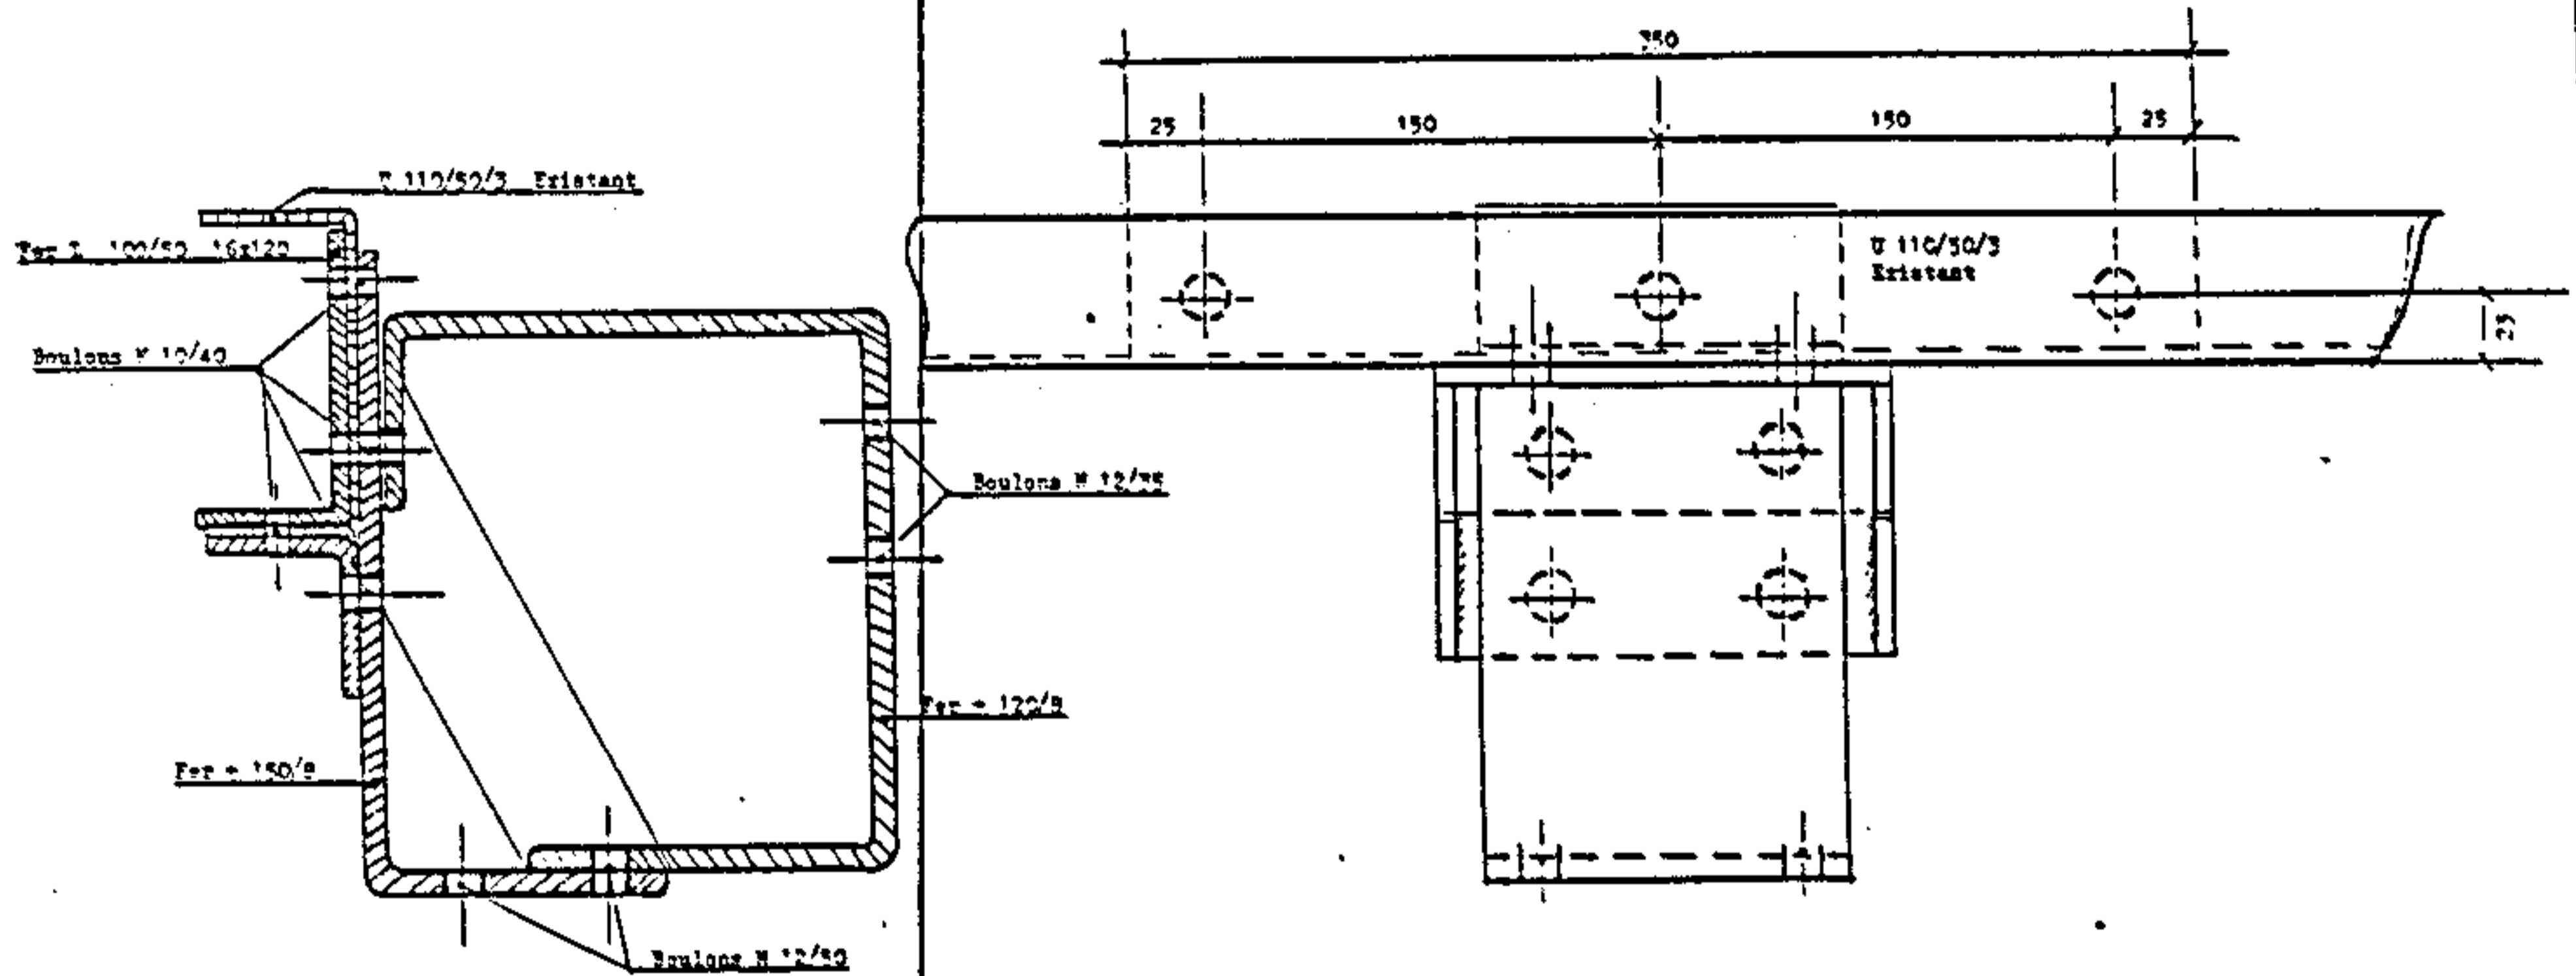

Eidg. Typenprüfstelle

Service fédéral d'homologation

Garantierte Anhängelast gebremst : 3'000 kg mit verstärktem Fahrgestell (siehe Zeichnung auf der Rückseite)

Poids remorquable garanti avec frein : 3'000 kg avec châssis arrière renforcé (voir le dessin au verso).

./.

