

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKarte  
Typenschein-Nummer

Personenwagen

H O N D A

W C (Civic 1300 Wagon)

CH 0369 16

Hersteller HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo (J)

Erkennungsmerkmale " W C " auf Hersteller-Plakette  
"JHM.WC.5..." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette im Motorraum, rechts, auf Spritzwand

Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts, auf Spritzwand

Motorkennzeichen " EN 1 " vor Motor-Nummer, rechts, hinten, oben auf Schwungradgehäuse, neben Anlasser

Hauptimporteur HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, 1227 Carouge/Genève

Geprüftes Fahrzeug JHMWVC 5520 S 000 036 JHMWVC 2520 S 000 028

<b>Fahrgestell</b>				<b>Motor</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	H O N D A	Typ	E N 1
Lenkung	mechanisch			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch synchronisiert oder Getriebeautomat			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	5 oder 2	Achsanteb	auf Vorderräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder			Bohrung	72	Hub	82
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder			Hubraum	1335	Steuer-PS	6,80
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-kW	44	bei U/min	5000
Dauerbremse	-			DIN PS	60		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert			Lärm-Nahfeld	85 dB/A	bei U/min	3750 *
				Schalldämpfer	2 = 280x105 mm 300x170 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15/03 **		
				Erstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D		
<b>Karosserie</b>	Limousine			<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4 + 1	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	465	380	845
Sicherheitsgurten	Ar4 (E)	Rückspiegel	innen/links/rechts	Nutzlast	125	225	350
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	590	605	1195
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	1300		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	n 3	Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13	(Varianten +)
Masse	innen	aussen		Ply/bar	R / 1,9	R / 1,9	vgl. Bemerkungen)
Länge		3995	Achsabstand	Tragkraft	740	740	
Breite		1580	Doppelachse	für V max	180	180	
Höhe		1375	Spurweite				
Ueberhang	s		Spurweite				
	v	760					
	h	915	Spurkreis				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			i 10200 r 9550				
				Garantierte Anhängelast gebremst	700		
				Garantierte Anhängelast ungebremst	400		
				Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
				Geprüfte Anhängelast	-		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	mech./Automat 150/140 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		
				Garantierte Dachlast	85 kg		

Ausrüstung	HCR	(E)			
Fernlichter	HCR	(E)			
Abblendlichter	A	(E)			
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	1	(E)			
Richtungsblinker	v	s	h	2a	(E)
Rückstrahler	v	s	h	I	(E)
Markierlichter	v	s	h		
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2	(E)			
Scheibenwischer	2/ Blatt			mit/dm Waschanlage	
Warnvorrichtungen	MITSUBA e6 28 024				
	oder andere homologierte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen			
Marke und Typ	H O N D A W C			
Typenscheinnummer	CH	0369 16		
Karosserie	Limousine			
Plätze	total	5	vorn	2
Leergewicht	845		Treibstoff	B
Nutzlast	-		Steuer-PS	6,80
Gesamtgewicht	1300		Hubraum	1335

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt = 50 km/h, M3, 1A 4,642 = 74,0 dB/A  
50 km/h, A2, 1A 4,117 = 74,0 dB/A.
- \*\* ) Abgasprüfung : das ECE-15 Genehmigungszeichen befindet sich im Motorraum, rechts, auf Spritzwand;  
CO-Werte = mit mechanischem -Getriebe = 2,4 % bei 790 U/min  
automatischem-Getriebe = 1,75% bei 880 U/min.
- + ) Reifenvariante : 175/70 SR 13 Tragkraft 810 (2,0) V-max. 180 km/h  
Felgenvarianten : 4 1/2 J x 13 Stahl oder 5 J x 13 Leichtmetall HONDA TOPY Spurweiten unverändert.

Ersetzt TS CH 0369 16 vom 8.11.1979  
Garantierte Dachlast

(21.7.1980)

Ort und Datum der Prüfung Genève, 08.11.79

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

H O N D A

W C (Civic 1300 Wagon)

CH 0369 16

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 04.12.80 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : ..... 100 001 (Modelljahr 1981)

Getriebe / Anzahl Gänge : Halbautomat, mit Drehmomentwandler, 3-Stufen (Hondamatic)

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 50,0 km/h, a2, iA 3,11 = 73,0 dB/A  
Standmessung = 69,5 dB/A bei 3750 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 1,13 % bei 880 U/min.

Nachtrag vom 20.11.81 in Satigny - Vn/PR

Neue Adresses des Importeurs : HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) S.A., 5, rue de la Bergère,  
case postale 20, 1242 Satigny - Genève.

Ab Fahrgestell-Nummer : ..... 200 001

Motorleistung : 44 kW (DIN) bei 5500 U/min.

Getriebe : Aenderung der Uebersetzungsverhältnisse.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 50,0 km/h, m3, iA 4,64 = 72,0 dB/A  
50,0 km/h, a3, iA 3,11 = 72,0 dB/A  
Standmessung = 72,5 dB/A bei 4125 U/min. (mech. Getriebe)  
73,0 dB/A bei 4125 U/min. (Automat).

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 0,6 % bei 760 U/min. (mech. Getriebe)  
CO = 0,8 % bei 870 U/min. (Automat).

./.

Reifenvariante : 185/70 SR 13 Tragkraft v + h = 1000 kg (2,4) Vmax. 180 km/h

Felgenvarianten : 5 1/2 J x 13 H2, LM, "CENTRA" Spurweite v = 1370 mm / h = 1380 mm  
 5 1/2 J x 13 H2, LM, "ATS" 1360 mm 1370 mm  
 5 J x 13 H2, LM, "ATS" 1370 mm 1380 mm.

Ausrüstung : 2/ Nebelschlusslampen B (E).

Nachtrag vom 01.12.82 in Bern - Ad

Lärm- und Abgasgrenzwerte nach den Vorschriften 01.10.82 erfüllt:

Modelljahr 1982 : Fahrgestell-Nummer = 200 001 - 299 999

Geräuschmessung : unverändert (siehe Emissionskarte)

Abgasprüfung : A G V ; wenn ausgerüstet mit Umbau-KIT, sowie Datenschild;  
 (siehe Emissionskarte, Kolonne R, ATG-Nr. 31 0301 02 / 31 0301 03).

Modelljahr 1983 : ab Fahrgestell-Nummer = 300 001 - 399 999

Motorleistung : 44 kW bei 5000 U/min.

Geräuschmessung : Standmessung = 69,5 dB/A bei 3750 U/min. (mech. Getriebe + Automat)  
 (Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte).

Abgasprüfung : A G V ; (siehe Emissionskarte, Kolonne R, ATG-Nr. 31 0101 02 bzw.  
 31 0102 01).

Personenwagen

H O N D A

W C (Civic 1300 Wagon)

CH 0369 16

Zusatzkarte

II

Nachtrag vom 08.02.83 in Bern - Ad

Reifenvariante : 195/50 .R 15 Achstragkraft = 924 kg (2,5 bar) Vmax. 180 km/h

Felgen : 5 1/2 J x 15 (ET 38 mm), Leichtmetall, Marke "ATS-5556"

Spurweite vorn = 1375 mm / hinten = 1400 mm  
- Kotschutzlappen erforderlich.

weitere Felgenvarianten :

4 1/2-J x 13 (ET 45 mm), Leichtmetall, Marke "HONDA-ENKEI" (SAO 345)

5 - J x 13 (ET 45 mm), Leichtmetall, Marken "HONDA-ENKEI" (693 350) / (HSC 350)  
"HONDA-TOPY" (SA 2A)

Original-Spurweiten.

5 1/2 J x 13 H2 (ET 38 mm), Leichtmetall, Marken "ATS-5539" (KBA 40455)  
"CENTRA" (KBA 40463) / (KBA 40506)

Spurweite vorn = 1375 mm / hinten = 1400 mm  
- Kotschutzlappen erforderlich.

Personenwagen

H O N D A

diverse

CH 0369 16.

SAMMELKARTE I

(ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)


Nachtrag vom 13.05.81 - Ba

Aenderung der Anzahl Plätze: hinten von 2 auf 3 durch Einbau von ECE-14 konformen Verankerungspunkten für mittleren Beckengurt (ISB - Prüfung vom 27.01.81).

Erkennungsmerkmale

: Mittenabstand der Verankerungspunkte 400 mm. Anordnung in Linie mit Originalverankerungspunkten für äussere Gurten.

VERSCHRAUBUNG des GURTES

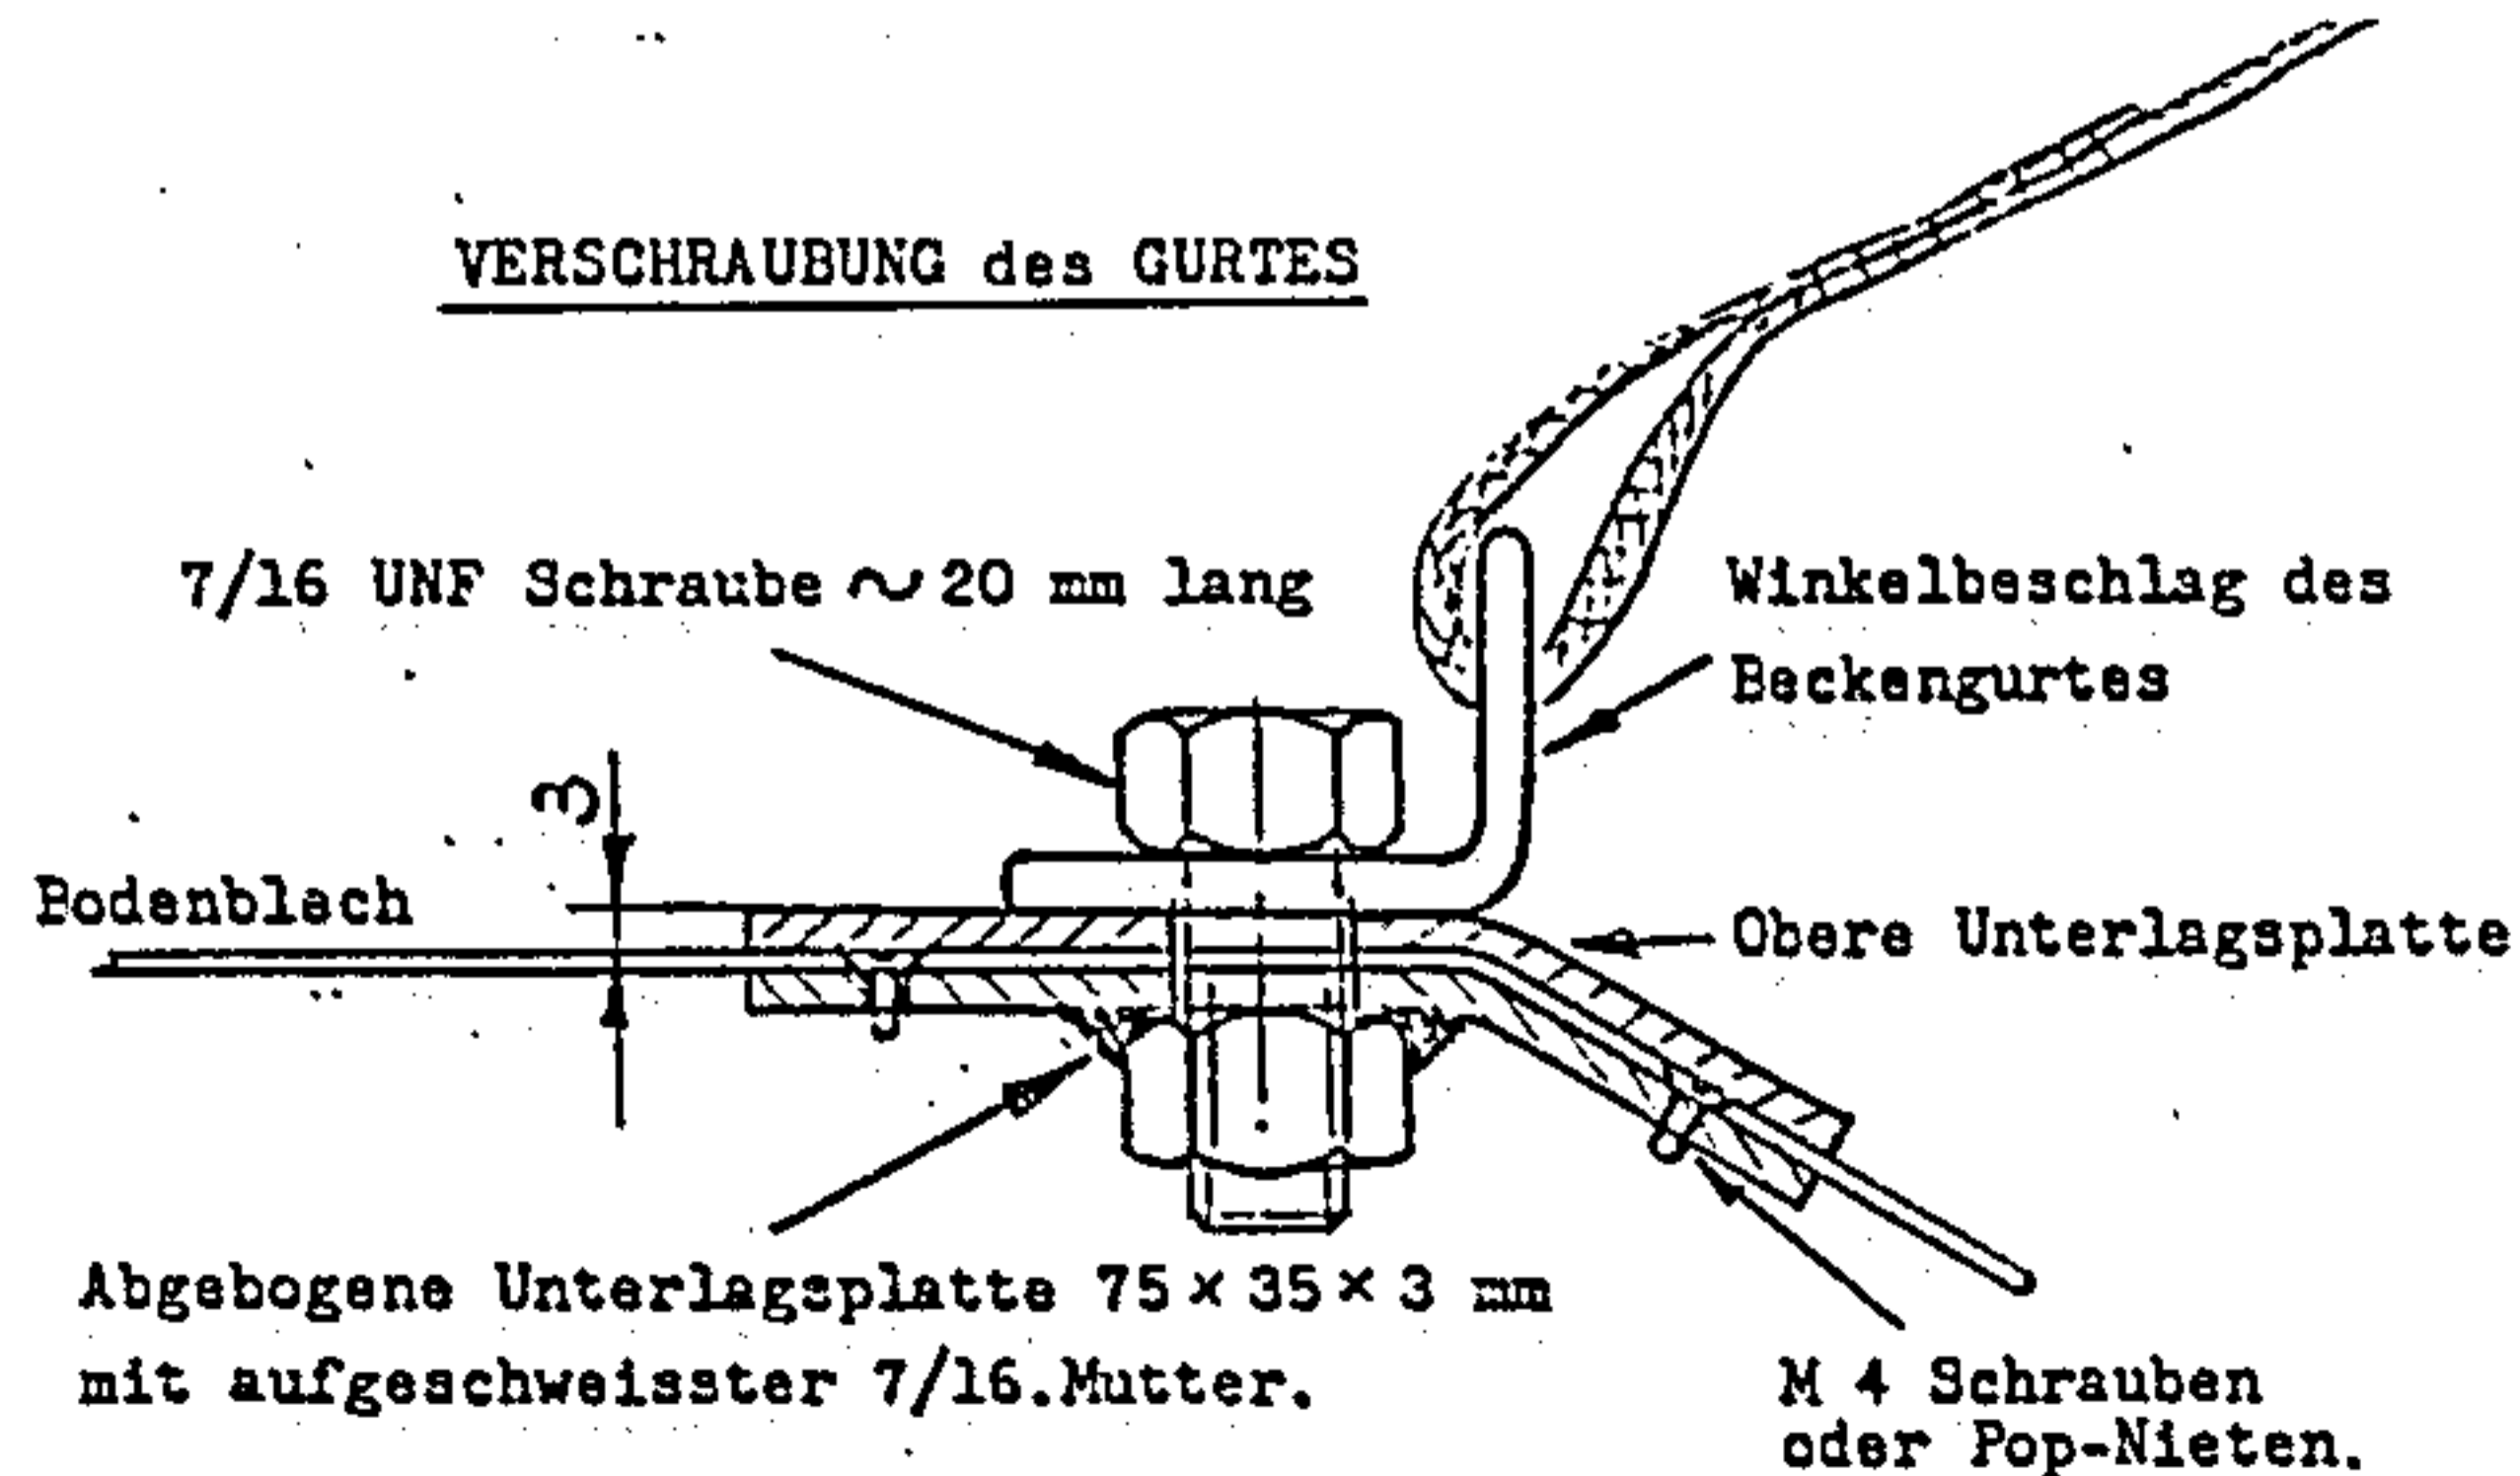

Vorgehen: Fahrzeuge, an denen die Aenderung vor der 1. Inverkehrsetzung vorgenommen worden ist, sind nach Massgabe der Typenscheine mit 5 Sitzplätzen (vorne 2, hinten 3) zuzulassen

CH 0369 14 Typ SS (Civic 1300)

CH 0369 15 Typ SL (Civic 1300)

CH 0369 16 Typ WC (Civic 1300 Wagon)

Unter den Typenschein-Nummern

CH 0369 18 Typ SS (Civic 1300)

CH 0369 19 Typ SL (Civic 1300)

CH 0369 20 Typ WC (Civic 1300 Wagon)

mit 4 Sitzplätzen zugelassene Fahrzeuge, sind nach erfolgter Aenderung der Behörde für den Eintrag der geänderten Anzahl Plätze zu melden (Formular 13.20 B für technische Aenderungen).