

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

H O N D A

S S (Civic 1300)

CH 0369 18

Hersteller HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japan
 Erkennungsmerkmale " SS " auf Hersteller-Plakette
"JEM.SS.5.0." vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Spritzwand
 Motorkennzeichen " E N 1 " vor Motornummer, rechts hinten oben auf Schwungradgehäuse, neben Anlasser
 Hauptimporteur HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, 1242 Satigny-Genève
 Geprüftes Fahrzeug JEMASS 5520 S 000 017

Fahrgestell	<u>2</u> Anzahl Achsen		<u>4</u> Anzahl Räder		Motor	<u>HONDA</u>		Typ	<u>E N 1</u>	
Anzahl Achsen	<u>2</u>		<u>4</u>		Marke	<u>HONDA</u>		Typ	<u>E N 1</u>	
Lenkung	<u>mechanisch</u>				Bauart	<u>Reihe</u>		Takte	<u>4</u>	
Getriebe	<u>mechanisch synchronisiert oder Automat</u>				Treibstoff	<u>B</u>		Lage	<u>vorn</u>	
Anzahl Gänge	<u>5 bzw. 2 oder 3</u>		<u>Achsantrieb Vorderräder</u>		Kühlung	<u>Wasser</u>		Anzahl Zylinder	<u>4</u>	
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder</u>				Bohrung	<u>72</u>		Hub	<u>82</u>	
Hilfsbremse	<u>mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder</u>				Hubraum	<u>1335</u>		Steuer-PS	<u>6,80</u>	
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>				Leistungs-kW	<u>44</u>		bei U/min	<u>5000</u>	
Dauerbremse	<u>-</u>				DIN PS	<u>60</u>				
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle mit kombinierter Kontrollampe</u>				Lärm- Standm.	<u>69,5</u> dB/A		bei U/min	<u>3750</u> *)	
					Schalldämpfer	<u>2 Töpfe, 280xø 105</u>		<u>300xø 170 mm</u>		
					Abgasprüfung	<u>ECE-15/03</u>				**)
					Entstörung	<u>BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D</u>				

Karosserie	<u>Limousine</u>			Gewichte	<u>vorn</u>		<u>hinten</u>	<u>total</u>	
Anzahl Türen	<u>4 + 1</u>		<u>Geschw. Messer km/h</u>	Leergewicht	<u>440</u>		<u>300</u>	<u>740</u>	
Sicherheitsgurten	<u>Ar4 (E)</u>		<u>Rückspiegel links/rechts</u>	Nutzlast	<u>95</u>		<u>185</u>	<u>280</u>	
Unterlegkeil	<u>-</u>		<u>Zugvorrichtung</u>	Gesamtgewicht	<u>535</u>		<u>485</u>	<u>1020</u>	
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>			Fabrikgarantie				<u>1215</u>	
Anzahl Plätze	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>M</u>	Reifengröße	<u>155 SR 12</u>		<u>155 SR 12</u>	<u>(Varianten +)</u>	
Masse	<u>innen</u>	<u>aussen</u>	<u>Achsabstand</u>	Pty / bar	<u>- / 1,9</u>		<u>- / 1,9</u>	<u>vgl. Bemerkungen)</u>	
Länge	<u>3830</u>		<u>2320</u>	Tragkraft	<u>700</u>		<u>700</u>		
Breite	<u>1580</u>		<u>Doppelachse</u>	für V max	<u>180</u>		<u>180</u>		
Höhe	<u>1350</u>		<u>Spurweite</u>	Felgen	<u>4 J x 12</u>		<u>Stahl +)</u>		
Ueberhang	<u>s</u>	<u>760</u>	<u>Spurweite</u>	Garantierte Anhängelast gebremst			<u>700</u>		
	<u>v</u>	<u>750</u>	<u>Spurweite</u>	Garantierte Anhängelast ungebremst			<u>400</u>		
	<u>h</u>	<u>750</u>	<u>Spurkreis ø</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht					
			<u>9650</u>	Geprüfte Anhängelast					
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			<u>9800</u>	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller mech./autom.			<u>150/140</u>	<u>km/h</u>	
				Höchstgeschwindigkeit gemessen			<u>75</u>	<u>km/h</u>	
				Garantierte Dachlast					

Ausrüstung					
Fernlichter	HCR H4	(E)			
Abblendlichter	HCR H4	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h I	(E)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat				
Scheibenwischer	2/ Blatt				mit/XXX Waschanlage
Warnvorrichtungen	MITSUBA e6 28024				
	oder andere geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	H O N D A SS (Civic 1300)		
Typenscheinnummer	CH	0369	18
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	740	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,80
Gesamtgewicht	1215	Hubraum	1335

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, M3, 1A 4,266 = 74 dB/A
50 km/h, A2, 1A 4,117 = 74 dB/A (2 Stufen)
50 km/h, A2, 1A 3,105 = 72,5 dB/A (3 Stufen)
- **) Abgasprüfung : CO-Wert, mech. Getriebe = 1,725 % bei 750 U/min
autom. Getriebe = 1,25 % bei 850 U/min (2 Stufen)
autom. Getriebe = 0,95 % bei 850 U/min (3 Stufen)
- +) Reifenvariante : 175/70 SR 13 Tragkraft 810 (2,0) V-max. 180 km/h
155 SR 13 Tragkraft v+h = 740 (1,9) 180 km/h
- Felgenvarianten : 5 J x 13 Leichtmetall HONDA Topy Spur v 1360 mm h 1370 mm
5 1/2 JJ x 13 Leichtmetall BWA 112 1365 mm 1375 mm Kotschutzlappen hinten erford.
4 1/2 J x 13 Stahl 1360 mm 1370 mm
5 J x 12 Leichtmetall HONDA Topy 1360 mm 1370 mm

Ort und Datum der Prüfung Bern, 16.02.81 (adm.)

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

H O N D A

diverse

CH 0369 1 P.

SAMMELKARTE I

(ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)


Nachtrag vom 13.05.81 - Ba

Aenderung der Anzahl Plätze: hinten von 2 auf 3 durch Einbau von ECE-14 konformen Verankerungspunkten für mittleren Beckengurt (ISB - Prüfung vom 27.01.81).

Erkennungsmerkmale

: Mittenabstand der Verankerungspunkte 400 mm. Anordnung in Linie mit Originalverankerungspunkten für äussere Gurten.

VERSCHRAUBUNG des GURTES

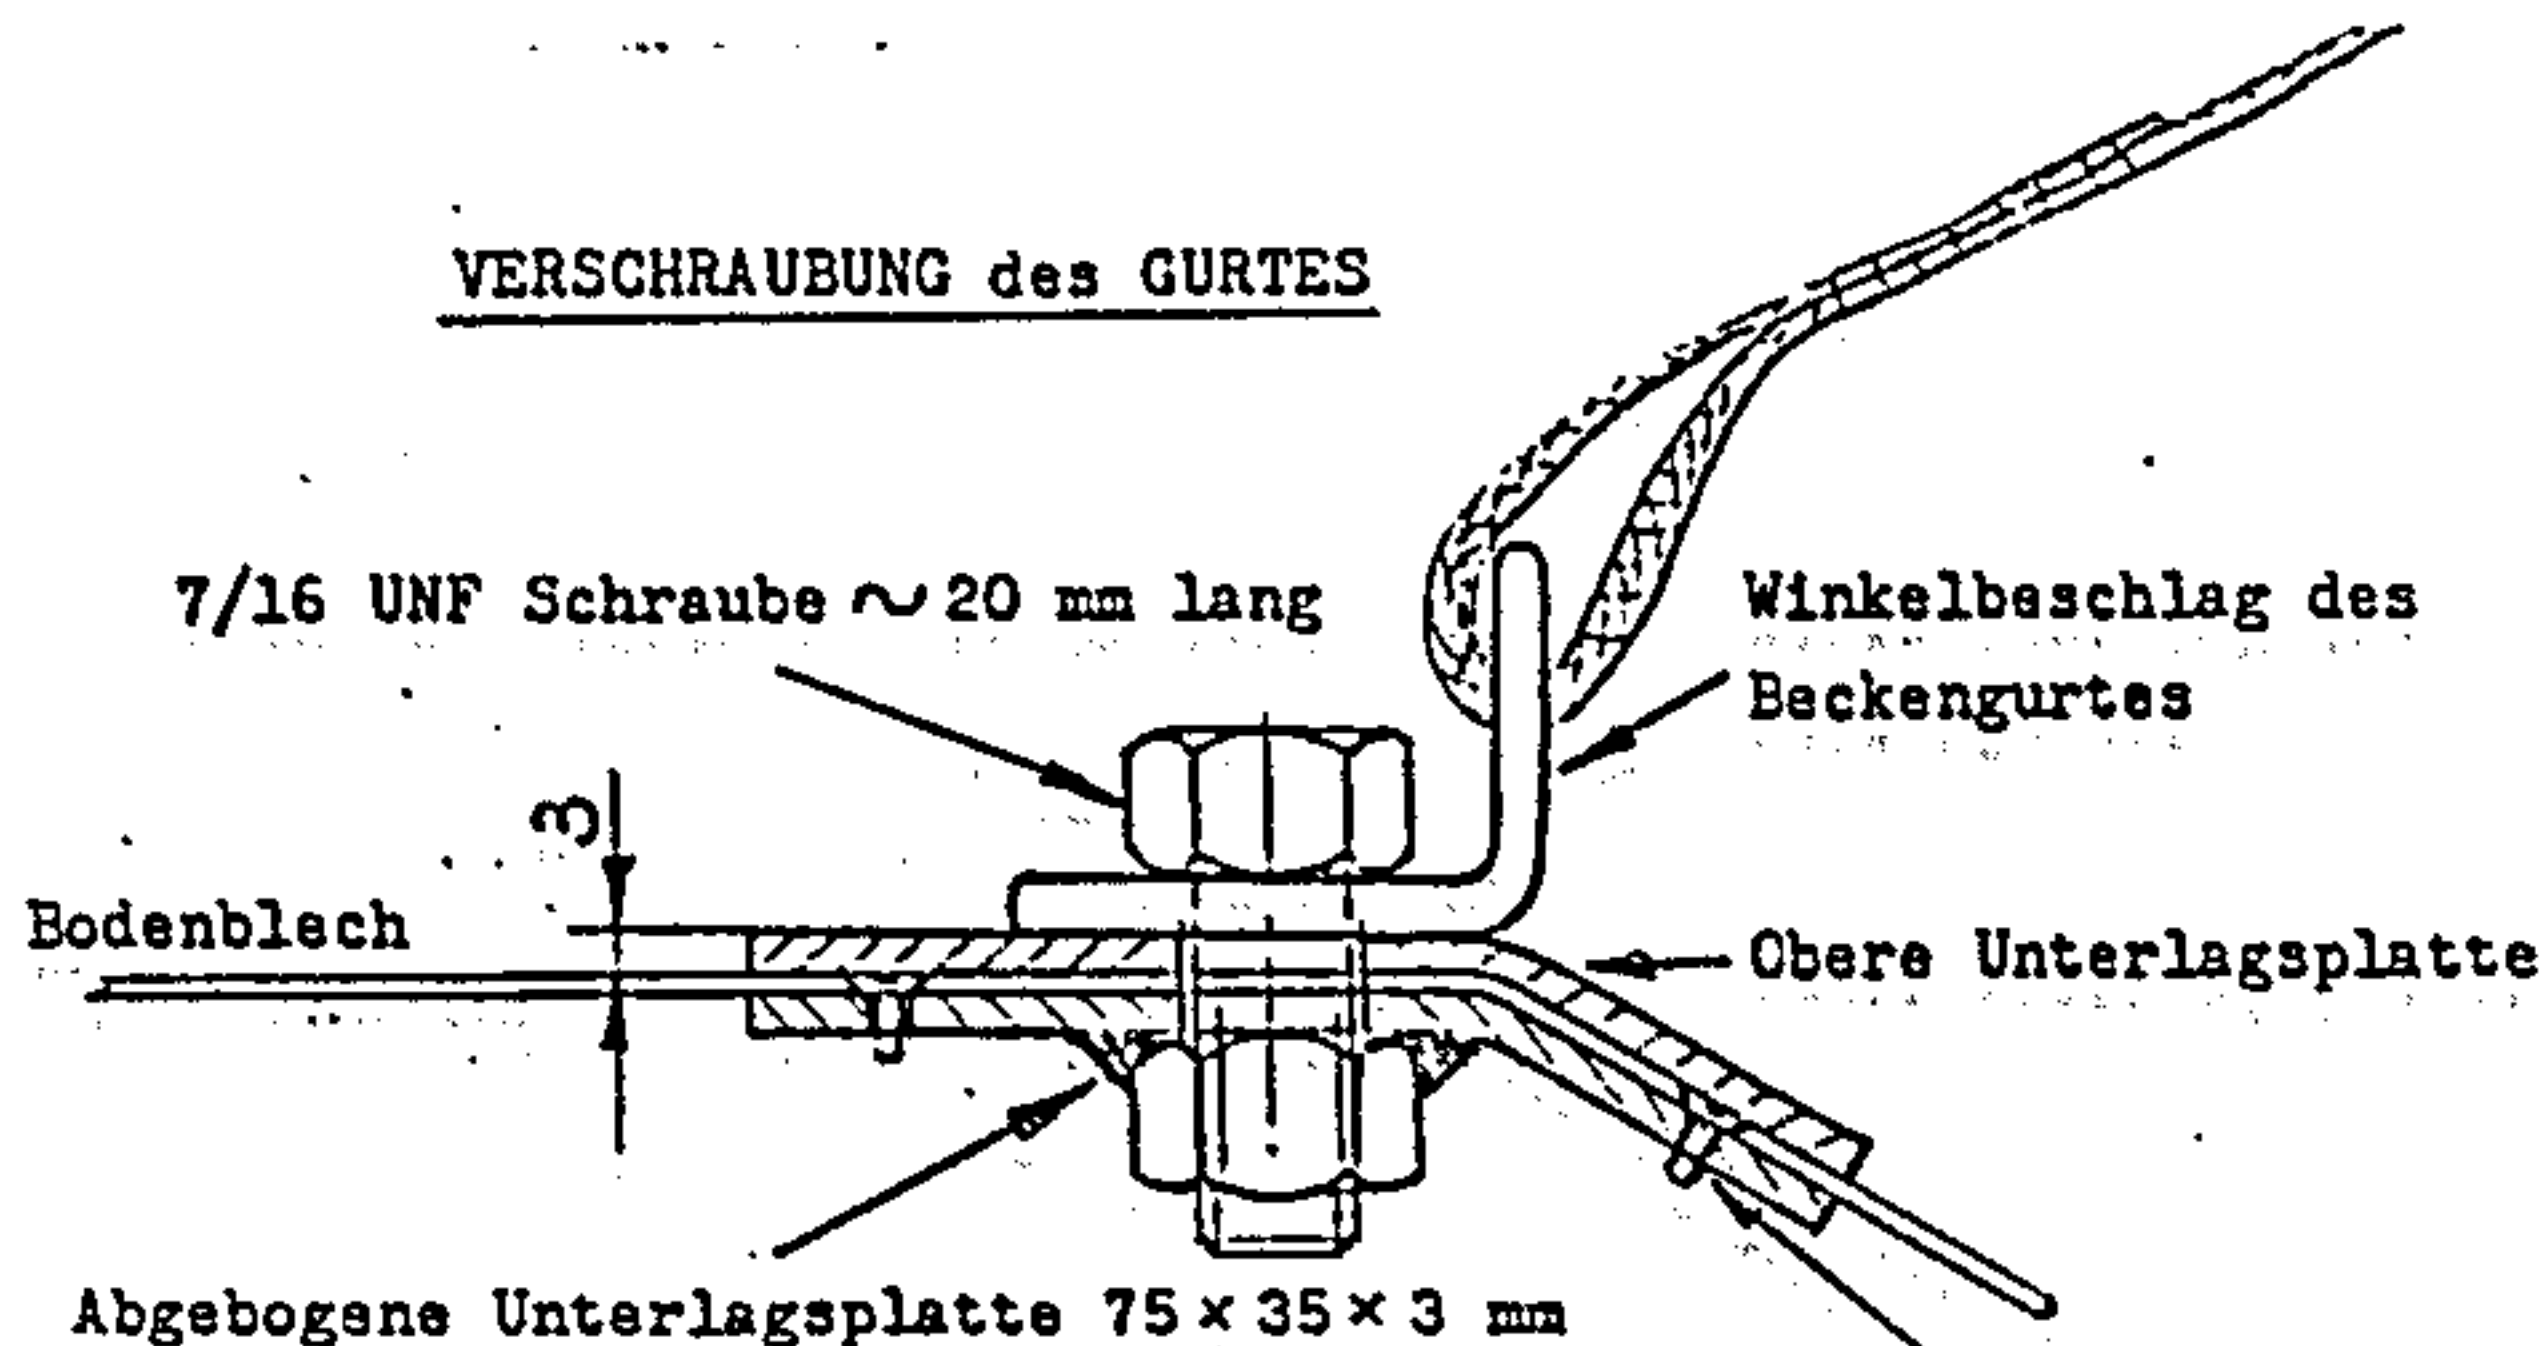

Vorgehen: Fahrzeuge, an denen die Aenderung vor der 1. Inverkehrsetzung vorgenommen worden ist, sind nach Massgabe der Typenscheine mit 5 Sitzplätzen (vorne 2, hinten 3) zuzulassen

CH 0369 14 Typ SS (Civic 1300)

CH 0369 15 Typ SL (Civic 1300)

CH 0369 16 Typ WC (Civic 1300 Wagon)

Unter den Typenschein-Nummern

CH 0369 18 Typ SS (Civic 1300)

CH 0369 19 Typ SL (Civic 1300)

CH 0369 20 Typ WC (Civic 1300 Wagon)

mit 4 Sitzplätzen zugelassene Fahrzeuge, sind nach erfolgter Aenderung der Behörde für den Eintrag der geänderten Anzahl Plätze zu melden (Formular 13.20 B für technische Aenderungen).