

TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie Personenwagen	Marke SKODA	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen 1200 Sedan	Typbescheinigung Nr. 1000
--	-----------------------	--	-------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "1200" vorn, Mitte Kühlergitter, sowie a§Herst.-Plakette**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Vorn, rechts, auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette**
 Motornummer eingeschlagen **Vorn, rechts unten auf Motorgehäuse**
 Hersteller des Fahrgestells **MOTOKOV A. G., PRAG (CS)**
 Hersteller des Motors **MOTOKOV A. G., PRAG (CS)**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ SKODA 1200	Anzahl Achsen 2	Hersteller MOTOKOV PRAG
Art Reihenm., obengest.	Antrieb auf Hinterräder	Art / Form Limousine
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fussbremse : Hydraulisch, auf alle 4 Räder	Anzahl Türen 4
Zyl.-Zahl 4 Takt 4	2. Bremse Handbremse : Mechanisch, Kabelzug, auf Hinterräder	Sitzplätze Total 5
Zyl.-Bohrung 72 mm	3. Bremse ---	Vorn 2 Mitte --- Hinter 3
Kolbenhub 75 mm	Anhängerbremse ---	Stehplätze ---
Steuer PS 6,221	Lenkung Links	Für Motorräder : Sozlusitz ---
Zyl.-Inhalt zus. 1'221 cm³	Anhängevorrichtung ---	Seltenwagen ---
Brems-PS 36	Anzahl Vorwärtsgänge 4	
Kühlung Wasser	Geschw. im 1. Gang Im dir. Gang 110 Km/Std	
Lage des Motors Vorn		


GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	537 kg	500 kg	1'037 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Bereifung : Dimension	5.50 - 16		einfach 2000X
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 490 kg) pro Achse	980 kg	980 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	P A L	Abblendsystem	Duplollampen m/Abblendkappe
Stand-/Markierlichter	2 ₂ in den Scheinwerfern	Schlusslichter	2 ₂ links und rechts
Stoplichter	2 ₂ links und rechts (orange-gelb)	1) Kontrollnummerbeleuchtung	1, Mitte Kofferdeckel
Richtungsanzeiger: System	2, Winker m/Kontroll Lampen	2) Lage	Seitl. in vord. Kotflügelkasten eingebaut (2 Glühlampen)
Warnvorrichtung	1 elektr. Horn	Scheibenwischer	2 ₂ mechanisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	1'250 mm
	{ hinten	1'320 mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'680 mm
Achsenabstand		2'685 mm
Gesamtlänge		4'500 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'580 mm
Bodenfreiheit		190 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		11,20 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		10,80 m

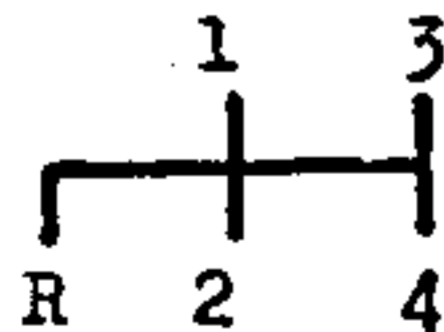

Innenmaße		
Länge des Laderaumes		mm
Breite des Laderaumes		mm
Lichte Höhe		mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		mm
Seitenladen (Höhe)		mm

BEMERKUNGEN

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Stoplichter : Leuchten zu weiss auf ; sind durch Einsatz einer roten Plexiglas-Einlage zu verbessern.
- 2) Richtungsanzeiger : Kontrolllampe bei Tag nicht sichtbar ; zu verstärken.
- 3) Kontrollnummer-Bel. : Muss nach hinten abgeschirmt werden, damit Kontrollnummer nachts gut abgelesen werden kann.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 26. 11.1952

Die Typenprüfungskommission