


ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V.

Scheinwerfer: Marke **CIBIE**
 Stand-/Markierlichter **2**, in den Scheinwerfern
 Stoplichter **1**, Mitte kombiniert
 Richtungsanzeiger: System **4**, Blinker mit Ticker
 Warnvorrichtung **1**, elektr. Horn

Abblendsystem Duplollampen m/Abblendkappe
 Schlußlichter (**1**, Mitte kombiniert / **1**, links kombiniert)
 Kontrollnummerbeleuchtung **1**, Mitte kombiniert
 Lage (Vorn = In den Kotflügeln / Hint. = Links, kombiniert m/Schlusslicht / Rechts, im Kotflügel)
 Scheibenwischer **2**, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	1'270 mm
	{ hinten	1'240 mm
Gesamtbreite, vorne	{mm, hinten	1'430 mm
Achsenabstand		2'150 mm
Gesamtlänge		3'780 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'510 mm
Bodenfreiheit		160 mm
Oberhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		10,60 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		9,30 m

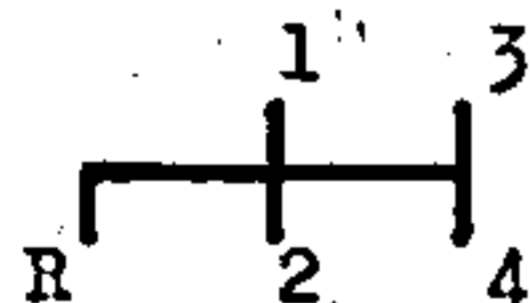

Innenmaße		
Länge des Laderaumes		mm
Breite des Laderaumes		mm
Lichte Höhe		mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		mm
Seitenladen (Höhe)		mm

BEMERKUNGEN

*) Auf Wunsch : Mit Motor DYNA 130 Sprint =
 40 Brems-P.S. mit Doppel-Vergaser

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL.MFV)

1) Schlusslicht : Das mit der Kontrollschild-Beleucht. kombinierte Schlusslicht in Fz.-Mitte muss abgedeckt werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Lausanne, den 7. 1.1953

Die Typenprüfungskommission