

Fahrzeug - Kategorie Personenwagen	Marke PLYMOUTH	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen P 24 X-2 14 PS Sedan 4 T. CRANBROOK *)	Typbescheinigung Nr. 1112
--	--------------------------	--	-------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. "P 24 X" als Vorzahl der Motornummer - Ausf. Limousine 4 Türen
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, innen im vorderen Türpfosten, sowie a/Spritzwand auf Plakette
 Motornummer eingeschlagen Links, vorn oben auf Zylinderblock, sowie auf Spritzwand auf Plakette
 Hersteller des Fahrgestells PLYMOUTH MOTOR DIVISION of Chrysler Corporation, DETROIT (USA)
 Hersteller des Motors PLYMOUTH MOTOR DIVISION of Chrysler Corporation, DETROIT (USA)

MOTOR	L-Head	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ PLYMOUTH P 24 X		Anzahl Achsen 2	Hersteller PLYMOUTH MOTOR DIVISION
Art Reihem., seitengest.		Antrieb auf Hinterräder	Art/Form Limousine (4-Door Sedan)
Treibstoff Benzin		1. Bremse Fussbremse ; Hydraulisch auf alle 4 Räder	Anzahl Türen 4
Zyl.-Zahl 6 Takt 4		2. Bremse Handbremse : Mechanisch, Aussenband, auf Antriebswelle	Sitzplätze Total 5 - 6
Zyl.-Bohrung 82,549 mm		3. Bremse —	Vorn 2-3 Mitte — Hinten 3
Kolbenhub 88,259 mm		Anhängerbremse —	Stehplätze —
Steuer PS 14,434		Lenkung Links - Schnecke und Rolle	Für Motorräder: Soziussitz —
Zyl.-Inhalt zus. 2'834 cm³		Anhängevorrichtung —	Seitenwagen —
Brems-PS 86		Anzahl Vorwärtsgänge 3	
Kühlung Wasser		Geschw. im 1. Gang Im dir. Gang 130 Km/Std.	
Lage des Motors Vorn			

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	800 kg	700 kg	1'500 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung : Dimension	6.70 - 15		einfach REIFEN
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 550 kg) pro Achse	1'100 kg	1'100 kg	


TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke	BOSCH	**)	Abblendsystem	Duplollampen mit Abblendkappe	**)
Stand-/Markierlichter	2, in den Scheinwerfern	**)	Schlusslichter	2, kombiniert	
Stoplichter	2, kombiniert		Kontrollnummerbeleuchtung	1, Mitte Fz., hinten	1)
Richtungsanzeiger: System	4, Blinker m/Kontrolllampe & Ticker	Lage	VORN : Unter den Scheinwerfern		
			HINTEN : Kombin. m/Schluss- & Stoplichter		
Warnvorrichtung	1 elektr. Doppelhorn		Scheibenwischer	2, elektrisch	

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'419 mm
	hinten	1'486 mm
Gesamtbreite, vorne	1'880 mm, hinten	1'880 mm
Achsenabstand		2'896 mm
Gesamtlänge		4'804 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'640 mm
Bodenfreiheit		200 mm
Oberhang, hinten		1'130 mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängervorrichtung (Oberhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		13,70 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		13,50 m

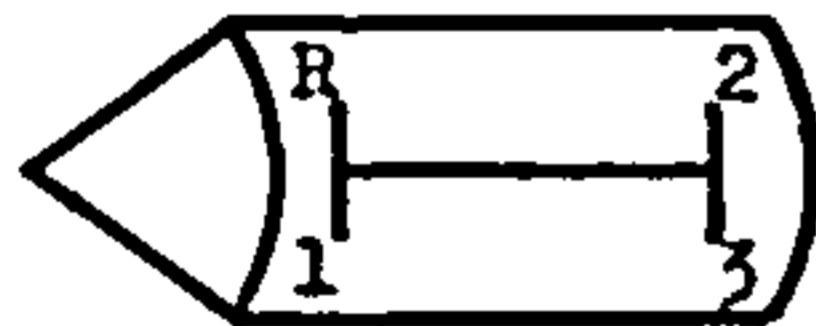

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Bezeichnung "CRANBROOK" seitlich auf vordere Kotflügel.
- ***) Werden von der schweiz. Montage-firma eingesetzt

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Kontrollnummer-Bel. : Karosserie-Mulde zur Aufnahme des Kontrollschildes wird von der schweiz. Montage-Firma abgeändert, damit Kontrollschild-Montage der Beleuchtung besser angepasst werden kann.

Ort und Datum der Typenprüfung

ZÜRICH, den 1. April 1953

Die Typenprüfungskommission