

Fahrzeug - Kategorie
Personenwagen

Marke
NASH

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
STATESMAN Model 5356 & 5357
Limousine 2 Türen

Typbescheinigung
Nr. **1165.B**

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "Model 5356" oder "Model 5357" unter Motorhaube, a/Flak. *)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Unter Motorhaube, Mitte, auf Plakette "Serial Number"
 Motornummer eingeschlagen Rechts, oben auf Motorblock, über Auspuffrohr
 Hersteller des Fahrgestells NASH Kelvinator Corporation, KENOSHEA (USA)
 Hersteller des Motors NASH Kelvinator Corporation, KENOSHEA (USA)

MOTOR
 Marke u. Typ Statesman NASH L-Head
 Art Reihenn., seitengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 6 Takt 4
 Zyl.-Bohrung 79,374 mm
 Kolbenhub 107,95 mm
 Steuer PS 16,322
 Zyl.-Inhalt zus. 3'204 cm³
 Brems-PS 101
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fußbremse : Hydraulisch
 auf alle Räder
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch, IB.,
 Kabelzug, auf Hinterräder
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Links
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)
 Geschw. im 1. Gang im dir. Gang

KAROSSERIE
 Hersteller NASH Kelvinator Corporation
 Art/Form Limousine
 Anzahl Türen 2
 Sitzplätze Total 6 - 7
 Vorn 3 Mitte — Hinten 3-4
 Stehplätze —
 Für Motorräder : Soziussitz —
 Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	840 kg	630 kg	1'470 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung : Dimension	6.70 - 15	4 Ply	einfach / REIFEN
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 550 kg) pro Achse	1'100 kg	1'100 kg	


TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke BOSCH - Einsätze	1) Abblendsystem Duplollampen mit Abblendkappe	1)
Stand-/Markierlichter 2, kombiniert mit Blinker	Schlußlichter 2, kombiniert	
Stopplichter 2, kombiniert	Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte Fz. hinten	
Richtungsanzeiger: System 4, Blinker (m/akustischer Kontrolle	Lage VORN = Kombi. m/Standlichter (weiss)	
Warnvorrichtung 1 elektr. Doppelhorn, 2-Klang	Lage HINT. = Kombi. m/Schluss- & Stopplichter	
	Scheibenwischer 2, Vakuum m/Pumpe	

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'410	mm
	hinten	1'520	mm
Gesamtbreite, vorne	[mm, hinten	1'980	mm
Achsenabstand		2'900	mm
Gesamtlänge		5'140	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'640	mm
Bodenfreiheit		200	mm
Überhang, hinten		1'360	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		---	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		13,20	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		12,90	m

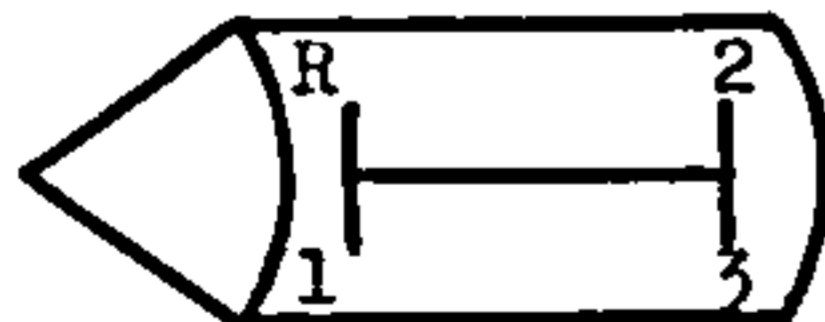

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Ferner Bezeichnung "Statesman Custom" vorn seitlich auf Kotflügel.
- ***) Wird auf Wunsch mit "Overdrive" (Schnellgang) geliefert.
Ferner kann auch auf Verlangen mit halb-automatisch. HYDRAMATIC-Getriebe geliefert werden; in diesem Falle ist diese Angabe auf Prüfungsbericht nach der Typ-Angabe zu vermerken.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Scheinwerfer: BOSCH-Einsätze mit Duplollampen mit Abblendkappe werden vom Importeur montiert.
- 2) Motorhaube-Garnitur: Die zwei vorderen Spitzen und die hinteren Kanten müssen abgerundet werden.

O: und Datum der Typenprüfung

ZÜRICH, den 3. 6. 1953

Die Typenprüfungskommission