

**TYPENBESCHEINIGUNG**  
 MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie <b>Personenwagen</b>	Marke <h1 style="margin: 0;">NASH</h1>	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen AMBASSADOR <u>Model 5375</u> Limousine 4 Türen	Typbescheinigung Nr. <b>1166.A</b>
--	---	--	---------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "Model 5375" unter Motorhaube, auf Hersteller-Plakette \*)  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Unter Motorhaube, Mitte, auf Plakette "Serial Number ....."  
 Motornummer eingeschlagen Rechts, vorn oben auf Zylinderblock  
 Hersteller des Fahrgestells NASH Kelvinator Corporation, KENCOSHEA (USA)  
 Hersteller des Motors NASH Kelvinator Corporation, KENCOSHEA (USA)

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ NASH Jetfire Art Reihem., häng. Vent. Treibstoff Benzin Zyl.-Zahl 6 Takt 4 Zyl.-Bohrung 88,898 mm Kolbenhub 111,125 mm Steuer PS 21,077 Zyl.-Inhalt zus. 4'139 cm <sup>3</sup> Brems-PS 122 2) Kühlung Wasser Lage des Motors Vorn	Anzahl Achsen 2 Antrieb auf Hinterräder 1. Bremse Fußbremse : Hydraulisch auf alle Räder 2. Bremse Handbremse : Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Hinterräder 3. Bremse — Anhängerbremse — Lenkung Links Anhängervorrichtung — Anzahl Vorwärtsgänge 3 **) Geschw. im 1. Gang Im dir. Gang	Hersteller NASH Kelvinator Corporation Art/Form Limousine (Sedan 4-Door) Anzahl Türen 4 Sitzplätze Total 6-7 Vorn 3 Mitte — Hinten 3-4 Stehplätze — Für Motorräder: Soziussitz — Seltenwagen —


GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells .....	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV) .....	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht .....	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosiert) .....	925 kg	740 kg	1'665 kg
Nutzlast .....	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht .....			— kg
Bereifung: Dimension .....	7.10 - 15	6 Ply	einfach / <del>doublet</del>
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 615 kg) .....	1'230 kg	1'230 kg	

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke	BOSCH - Einsätze	1) Abblendsystem	Duplollampen mit Abblendkappe	1)
Stand-/Markierlichter	2, kombiniert m/Blinker	Schlußlichter	2, kombiniert	
Stopplichter	2, kombiniert	Kontrollnummerbeleuchtung	1, Mitte Fz. hinten	
Richtungsanzeiger: System	4, Blinker (m/akustischer & optischer Kontrolle)	Lage	VORN = Kombiniert m/Standlichter (weiss) HINT. = Komb. m/Schluss- & Stopplichter	
Warnvorrichtung	1 elektr. Doppelhorn, 2-Klang	Schelbenwischer	2, Vakuum m/Pumpe	

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'410 mm
	hinten	1'540 mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	2'010 mm
Achsenabstand		3'080 mm
Gesamtlänge		5'320 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'640 mm
Bodenfreiheit		190 mm
Überhang, hinten		1'320 mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		13,80 m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		14,20 m

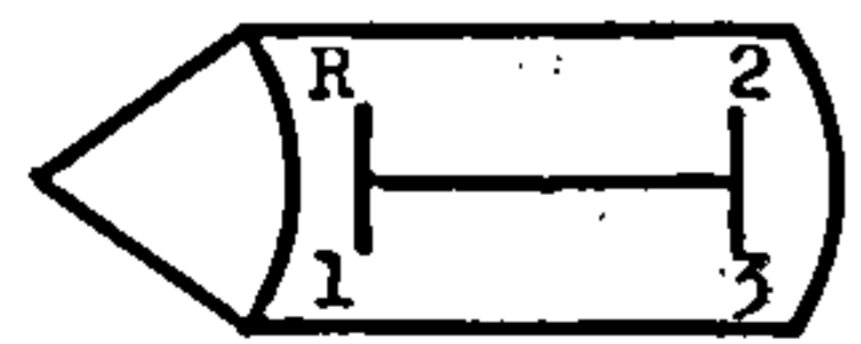

Innenmaße	
Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

## BEMERKUNGEN

- \* ) Ferner Bezeichnung "Ambassador Custom" vorn seitlich auf Kotflügel.
- \*\* ) Auf Wunsch wird mit "Overdrive" (Schnellgang) geliefert.  
Ferner kann auch auf Verlangen m/halb-automatischen HYDRAMATIC-Getriebe geliefert werden ; in diesem Falle ist diese Bezeichnung neben der Typ-Angabe auf Prüfungsbericht zu vermerken.

## ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Scheinwerfer : BOSCH-Einsätze mit Duplollampen mit Abblendkappe werden vom Importeur montiert.
- 2) Motor : Kann auch mit "Super Jetfire"-Motor geliefert werden mit Doppel-Vergaser, gleiche Daten, jedoch höher verdichtet - Brems P.S. 142/4'000 U/m.
- 3) Motorhaube-Garnitur : Die zwei vorderen Spitzen und die hinteren Kanten müssen abgerundet werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

ZÜRICH, den 3. 6. 1953

Die Typenprüfungskommission