

Lieferwagen	TOYOTA	Hiace Model RH 11 LV-FE	ZUSATZKARTE CH 3814 09	
ERKENNUNGSMERKMALE "Hiace" beidseitig vorn am Fahrzeug "RH 11 LV-FE" auf Hersteller-Plakette (Model) in Kabine vor Fahrersitz "RH 11 LV-....." Vorziffern der Fahrgestell-Nr. auf Hersteller-Plakette "RH 11 V-....." Vorziffern der Fahrgestell-Nr. eingeschlagen am Fahrzeug				
Fahrgestellnummer eingeschlagen im Motorraum, hinten oben stirnseitig auf Quertraverse Motorkennzeichen eingeschlagen "12 R" rechts auf Block vor Oelmesstab Hersteller TOYOTA MOTOR CO., LTD. (Japan) Importeur TOYOTA AG., Safenwil				
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>			MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>mechanisch</u>			Marke <u>TOYOTA</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, Unterdruck-Unterstützung **)</u>			Typ <u>12 R</u>	
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB</u> [Bremskraftregler stufenlos]			Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> [lastabhängig auf HR]			Bohrung <u>80,5</u> Hub <u>78</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>			Hubraum <u>1587</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,08</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h			Leist.-PS <u>69</u> (DIN) bei <u>5400</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster</u> Anz. Türen <u>4 + 1 h</u>			Kühlung <u>Wasser</u>	
Schiebedach <u>-</u>			Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>5400</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>6</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>3</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>			Lärmdämpfung <u>1/230x110x85</u> <u>1/550x110</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1355</u> R <u>1355</u> Spurkreis I <u>10,3</u> R <u>10,5</u>			GEWICHTE Vorn <u>720</u> Mitte <u>580</u> Hinten <u>1300</u> TOTAL <u>1300</u>	
Achsabstand <u>2340</u>			Nutzlast <u>295</u> <u>755</u> <u>1050</u>	
Aussenabmessungen Innenabmessungen			Total <u>1015</u> <u>1335</u> <u>2350</u>	
Länge <u>4305</u> <u>2400</u>			Fabrik-Garantie <u>-</u> <u>-</u> <u>2350</u>	
Breite <u>1685</u> <u>1400</u>			Reifen-Dimens. <u>6.70 - 13 G. 81R</u>	
Höhe <u>1900</u> <u>1300</u>			Tragkraft p. Achse <u>1550 (4,25)</u> <u>1550 (4,25)</u>	
Überhang V <u>910</u> <u>-</u>			Fabrikgar. max. Anhängelast <u>800</u> kg	
H <u>1055</u> <u>880</u>			geprüft in <u>15 %</u> Steigung	
S			Reifenvariante: <u>6.50-13 8PR 1460 (4,25)</u>	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht P/R(E) P/ohne R Lichttupe vorhanden
 Abblendlicht P/C(E) od. P/CR(E) Standlicht A (E)
 Warnvorrichtung: 1/Nippondenso 86520-12070 97 (dB)A
 oder 1/Maruko 86510-12080 98 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2 Blatt) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler 1 (E)
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/sep. Mitte Schildform Einheitsformat
 Rückspiegel innen, links, rechts Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn 1 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden
 Funkentstörung: BAV, Anhang 8 Ziff. 4 (D)
 Abgasmessung : 3,5 % CO (700 U/min) sowie gem. ECE 15R-15.048 +)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ TOYOTA Hiace
 Typenschein-Nummer CH 3814 09
 Karosserieform Kasten mit Fenster
 Plätze : Total 6 (Vorn) 3
 Leergewicht 1300 Treibstoff B
 PS 8,08
 Nutzlast 1050 Hubraum 1587
 Gesamtgew. 2350 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = RH 11 V-020853
 *) Identifikation: Der Typ (Model) auf der Hersteller-Plakette kann auch mit einem /V/ als letzter Buchstabe ergänzt sein, z.B. RH 11 LV-FE/V/ wobei dieser Buchstabe keinen Einfluss auf die Typenbezeichnung hat.
 **) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Oeldruck-Schalter; Kontrolllampe kombiniert mit Handbremse
 1) Die ECE-Bestätigungsvignette befindet sich in der Kabine neben der Hersteller-Plakette
 §) 2 Trennwände aus Plexiglas (5 mm) werden vom Importeur montiert (2. Trennwand aufklappbar)

Safenwil, 26.10.73 (11.12.73)

(K)

Lieferwagen

T O Y O T A

H i a c e
Model RH 11 LV-FE


CH 3814 09

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12.2.74 in Safenwil - AS

Auf Wunsch mit 14 Plätzen, $v = 3$, zum gelegentlichen Personentransport im Sinne von Art. 61, Abs. 1 VRV, hintere Sitzbänke aufklappbar, 1 Trennwand aus Plexiglas hinter Vordersitzen vorhanden.

Sitzplatzanordnung:

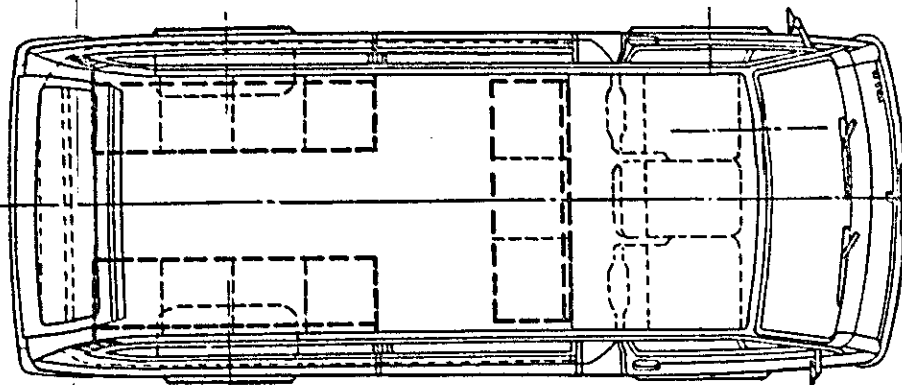

Nachtrag vom 2.5.74 - AS

Neue Trennwand hinter Vordersitze

Maschengitter (40 x 40 mm) in einen demontierbaren Rahmen geschweisst. Rohrrahmen aufsteckbar (Kugelbolzen/Gummischnäpper). Dieses Schutzgitter kann je nach Bedarf hinter der 1. oder 2. Sitzreihe montiert werden.

Nachtrag vom 24.5.76 in Safenwil - jak

Felgenvariante	:	5½ J x 14	
mit Bereifung	:	185 R 14 C 6PR	
Tragkraft	:	v= 1520 (3,75)	h= 1520 (3,75)
Spurweite	:	v= 1365 mm	h= 1365 mm