

Fahrzeug - Kategorie
Personenwagen

Marke
PEUGEOT

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
203 U6 G 3
Commerciale

Typbescheinigung
Nr. **675**

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "203 U 6" auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Vorn, rechts, unter Motorhaube, auf Torpedo-Verstrebung
 Motornummer eingeschlagen Links, oben auf Zylinderblock
 Hersteller des Fahrgestells S.A. des Automobiles PEUGEOT, SOCHAUX (France)
 Hersteller des Motors S.A. des Automobiles PEUGEOT, SOCHAUX (France)

MOTOR

Marke u. Typ PEUGEOT 203
 Art Reihenn., obengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 4 Takt 4
 Zyl.-Bohrung 75 mm
 Kolbenhub 73 mm
 Steuer PS 6,570
 Zyl.-Inhalt zus. 1'290 cm³
 Brems-PS 42
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fußbremse : Hydraulisch
 a/alle 4 Räder
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch
 (Kabelzug) a/Hinterräder
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Links
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 4
 Geschw. im 1. Gang 22 im dir. Gang 100 Km/St.

KAROSSERIE

Hersteller PEUGEOT, SOCHAUX
 Art/Form
 Limousine commerciale
 Anzahl Türen 4 + 1 H'Türe
 Sitzplätze Total 4 - 5 *)
 Vorn 2 Mitte 2-3 Hinten *)
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz —
 Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	1'790 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	534 kg	581 kg	1'115 kg
Nutzlast <u>nebst 4 - 5 Personen</u>	kg	kg	300 kg*)
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension		17 x 4.00	einfach
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 750 kg) pro Achse	1'500 kg	1'500 kg	

TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **DUCHELIER**

Abblendsystem Duplolanpe m/Abblendkappe

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Schlusslichter 2, komb., l. & r. (Soffite 5 Watts) 1)

Stoplichter 2, komb., l. & r. (Soffite 10 Watts)

Kontrollnummerbeleuchtung 2, kombin., l. & r. (Soffite 2 x 5 Watts) 2)

Richtungsanzeiger: System **Winker & Blinker**


3) Lage Vorn = Unter den Scheinwerfern (Blinker) 3)
Hinten = Im hint. Türpfosten eingebaut

Warnvorrichtung 1 elektr. Horn

Scheibenwischer 2, elektr.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'320 mm
	hinten	1'320 mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'650 mm
Achsenabstand		2'780 mm
Gesamtlänge		4'490 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'760 mm
Bodenfreiheit		180 mm
Oberhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Oberhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		9,75 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		10,00 m

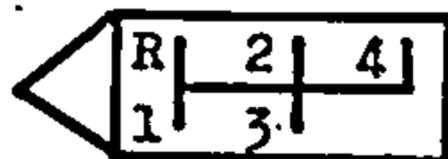

Innenmaße

Länge des Laderaumes		930 mm
Breite des Laderaumes	980/	1'170 mm
Lichte Höhe		900 mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		700 mm
Seltenladen (Höhe)		— mm
Überhang Ladefläche		860 mm

BEMERKUNGEN

*) Platzzahl/Nutzlast : Bei diesem Fahrzeug können 4-5 Sitzplätze zuzüglich 300 Kg. Nutzlast bewilligt werden. Bei Wegnahme der hinteren Sitzplätze = 2 Personen, erhöht sich die Nutzlast auf 500 Kg.

Je nach Warengattung ist eine Schutzvorrichtung hinter dem Fahrersitz und demjenigen des Mitfahrers zu verlangen.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Schlusslicht : Zusätzl. Schlussl. wird vom Import. innert 400 mm. vom äuss. Fz.-Rand angebracht.
 - 2) Kontrolln.-Bel. : Wird dem Schild angepasst, damit Kontroll-No. nachts auf 20 M. Distanz lesbar ist.
 - 3) Richtungsanz. : Zusätzl. Blinker werden vom Importeur vorn unter den Scheinwerfern montiert.
- Rückblickspiegel : Ein Rückblickspiegel \varnothing 100-120mm. wird vom Importeur links vorn a/Kotflügel mont.

Ort und Datum der Typenprüfung

BEHN, den 13.12.1950

Die Typenprüfungskommission