

TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie Personenwagen	Marke PEUGEOT	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen 203 L	F 3 Familiale	Typbescheinigung Nr. 676
--	-------------------------	---	------------------	------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "203 L" auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Vorn, rechts unter Motorhaube, auf Torpedo-Verstrebung**
 Motornummer eingeschlagen **Links, oben auf Zylinderblock**
 Hersteller des Fahrgestells **S.A. des Automobiles PEUGEOT, SOCHAUX (France)**
 Hersteller des Motors **S.A. des Automobiles PEUGEOT, SOCHAUX (France)**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ PEUGEOT 203	Anzahl Achsen 2	Hersteller PEUGEOT, SOCHAUX
Art Reihenm., obengest.	Antrieb auf Hinterräder	Art/Form
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fussbremse : Hydraulisch	Limousine commerciale
Zyl.-Zahl 4 Takt 4	auf alle 4 Räder	Anzahl Türen 4 + 1 H-Türe
Zyl.-Bohrung 75 mm	2. Bremse Handbremse : Mechanisch	Sitzplätze Total 6
Kolbenhub 73 mm	(Kabelzug) auf Hinterräder	Vorn 2 Mitte 2 Hinten 2
Steuer PS 6,570	3. Bremse ---	Stehplätze ---
Zyl.-Inhalt zus. 1'290 cm ³	Anhängerbremse ---	Für Motorräder: Soziussitz ---
Brems-PS 42	Lenkung Links	Seitenwagen ---
Kühlung Wasser	Anhängevorrichtung ---	
Lage des Motors Vorn	Anzahl Vorwärtsgänge 4	
	Geschw. Im 1. Gang 22 Im dir. Gang 100 Km/St.	

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht (6 Personen n/Gepäck)	kg	kg	1'640 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	535 kg	600 kg	1'135 kg
Nutzlast	kg	kg	*) kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Bereifung: Dimension	185 x 400		einfach 135/100
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 550 kg) pro Achse	1'100 kg	1'100 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **DUCELIFR**

Abblendsystem Duploleuchten m/Abblendkappe

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Schlußlichter 2, komb., l. & r. (Soffite 5 Watts) 1)

Stoplichter 2, komb., l. & r. (Soffite 10 Watts)

Kontrollnummerbeleuchtung 2, komb. l. & r. (Soffite 2 x 5 W) 2)

Richtungsanzeiger: System Winker und Blinker


3) Lage Vorn = Unter den Scheinwerfern 3)
Hint. = In hint. Türpfosten eingebaut

Warnvorrichtung 1 elektr. Horn

Scheibenwischer 2, elektr.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	1'320 mm
	{ hinten	1'320 mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'660 mm
Achsenabstand		2'780 mm
Gesamtlänge		4'460 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'650 mm
Bodenfreiheit		180 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		8,95 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		9,95 m

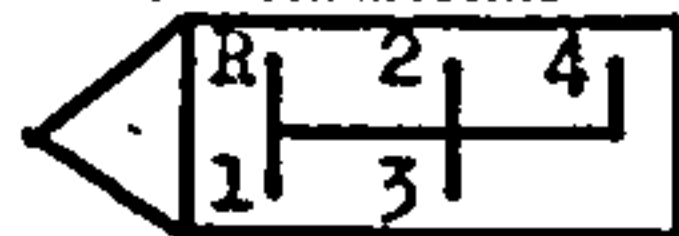

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	650 mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Nach Wegnahme der hinteren Sitze kann eine kleine Ladebrücke eingesetzt werden für welche eine Nutzlast bis 150 Kg. bewilligt werden kann. In diesem Falle können auf die mittl. Klappsitze 2-3 Personen bewilligt werden unter Voraussetzung dass eine Schutzvorrichtung angebracht wird. Der Rückblickspiegel muss nach aussen auf dem Kotflügel links versetzt werden.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL.MFV)

- 1) Schlusslicht : Zu weit vom äussersten Fz.-Rand. Es wird vom Importeur ein zusätzl. Schlusslicht montiert, aussen links.
- 2) Kontrollnummer-Bel. : Ist dem Schild anzupassen, damit Kontrollnummer nachts auf 20 M. Distanz lesbar ist.
- 3) Richtungsanzeiger : Es werden vorn 2 Blinker vom Importeur unter den Scheinwerfern eingebaut.

Ort und Datum der Typenprüfung

BEHN, den 13.12.1950

Die Typenprüfungskommission