

Fahrzeug - Kategorie
Personenwagen

Marke
PLYMOUTH

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
P 20 X Special De Luxe *)

Typbescheinigung
Nr. **688**

Erkennungsmerkmale des Typs: Bezeichnung "P 20 X" als Vorziffer zu Motornummer
 Fahrgestellnummer eingeschlagen: Links, innerhalb Türpfosten, auf Herstellerplakette
 Motornummer eingeschlagen: Vorn, links, oben auf Motorblock, über Dynamo
 Hersteller des Fahrgestells: CHRYSLER Corporation, PLYMOUTH Motor Division, DETROIT (Michigan) USA
 Hersteller des Motors: CHRYSLER Corporation, PLYMOUTH Motor Division, DETROIT (Michigan) USA

MOTOR

Marke u. Typ PLYMOUTH P20X
 Art Reihenn. seitengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 6 Takt 4
 Zyl.-Bohrung 82,549 mm
 Kolbenhub 88,265 mm
 Steuer PS 14,435
 Zyl.-Inhalt zus. 2'834 cm³
 Brems-PS 86
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fußbremse : Hydraulisch auf alle 4 Räder
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch (Aussenband) auf Kardanwelle
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Links - Schnecke & Segment
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 3
 Geschw. im 1. Gang 28 im dir. Gang 117 Km/St.

KAROSSERIE

Hersteller PLYMOUTH Mot.Div.
 Art/Form Limousine
 Anzahl Türen 4
 Sitzplätze Total 5-6 (1)
 Vorn 2-3 Mitte — Hinten 3
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz —
 Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	700 kg	830 kg	1'530 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	6.70 - 15	6 Ply	einfach/
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 530 kg) pro Achse	1'060 kg	1'060 kg	


TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke HELLA Einsätze	2) Abblendsystem Duplollampen m/Abblendkappe	2)
Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern	3) Schlußlichter 2, kombiniert	3)
Stoplichter 2, kombiniert	3) Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte Kofferdeckel	
Richtungsanzeiger: System 4, Blinker	3) Lage Vorn : In Original Markierlichtern	3)
Warnvorrichtung 1, elektr. 2-Klang m/Umschalter	3) Lage Hinten = Kombi. m/Schluss- & Stoplichter	
	Scheibenwischer 2, Vakuum	

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'410 mm
	hinten	1'480 mm
Gesamtbreite, vorne	1'735 mm, hinten	1'850 mm
Achsenabstand		3'010 mm
Gesamtlänge		4'900 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'670 mm
Bodenfreiheit.		210 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		12,00 m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		12,00 m

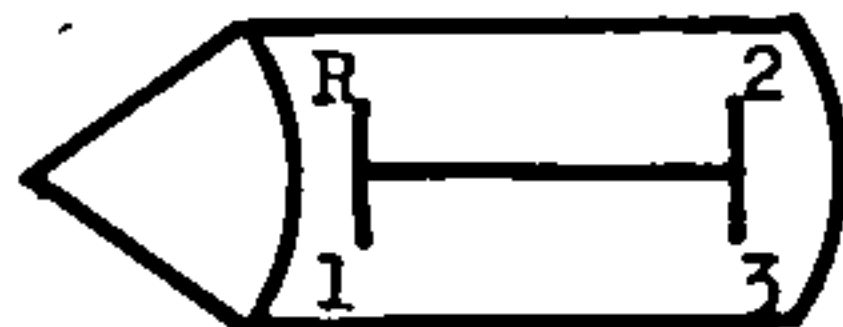

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Dieser Fz.-Typ ist normalerweise mit einer Hinter-Achsübersetzung von 1 : 4,78 ausgerüstet, wird jedoch a/Wunsch m/ Hinterachsübersetzung 1 : 4,3 geliefert. (1)
Anfahrvermögen in 15 %-Steigung mit 5-6 Personen nur mit Uebersetzung 1 : 4,78 sichergestellt.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

- 1) Sitzplätze : Bei Fz. m/Hinterachsübersetzung 1 : 4,3 dürfen nur 4 Sitzplätze bewilligt werden.
- 2) Scheinwerfer : HELLA-Einsätze werden vom Montage-Werk in der Schweiz eingebaut.
- 3) Richtungsanz. : Vorn : In den Orig. Markierlichter Gehäuse unter Zusatz eines gebrannten rot- oder orangefarbiges Glas.
Hinten : Kombiniert m/Schluss- & Stoplicht.
Ort und Datum der Typenprüfung Blinker und Stoplicht leuchten wechselweise auf.

ZURICH, den 9.1.1951

Die Typenprüfungskommission