

Fahrzeug - Kategorie
Personenwagen
 (Station Wagon)

Marke
RENAULT

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
R 2090 "PRAIRIE" *
 Série Colorale

Typbescheinigung
 Nr. **709.A**

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "R 2090" als Vorzahl der Fahrgestell-Nummer
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links oben auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette
 Motornummer eingeschlagen Links, vorn auf Motorblock
 Hersteller des Fahrgestells Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCOURT (Seine) Frankreich
 Hersteller des Motors Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCOURT (Seine) Frankreich

MOTOR

Marke u. Typ RENAULT "85"
 Art Reihenn., seitengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 4 Takt 4
 Zyl.-Bohrung 85 mm
 Kolbenhub 105 mm
 Steuer PS 12,138
 Zyl.-Inhalt zus. 2'383 cm³
 Brems-PS 47
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fussbremse : Hydraulisch
 auf alle Räder
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch
 (Kabelzug) auf Hinterräder
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Links
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 4
 Geschw. im 1. Gang Im dir. Gang

KAROSSERIE

Hersteller RENAULT,
 Art/Form BILLANCOURT
 Limousine commerciale
 (Station Wagon)
 Anzahl Türen 4 + 1
 Sitzplätze** Total 5 - 6
 Vorn 2-3 Mitte — Hinten 3
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz —
 Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht (800 kg. Nutzlast + 2-3 Personen)	kg	kg	2'617 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) m/hint. Sitzbank	880 kg	737 kg	1'617 kg
Nutzlast <u>inkl. 2 - 3 Personen.</u>	kg	kg	1'000 kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	17 - 400 C Pilote		
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 750 kg) pro Achse	1'500 kg	1'500 kg	einfach / —


TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	CIBIE	Abblendsystem	Duplollampen mit Abblendkappe
Stand-/Markierlichter	2, in den Scheinwerfern	Schlußlichter	2, kombiniert
Stoplichter	2, kombiniert	Kontrollnummerbeleuchtung	1, links 1)
Richtungsanzeiger: System	4, Blinker	2) Lage	Vorn = Unter den Scheinwerfern. Hinten = Seitlich über Hinterrad 2)
Warnvorrichtung	2, elektr. Hörner	Scheibenwischer	2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'480 mm
	hinten	1'460 mm
Gesamtbreite, vorne	1'820 mm, hinten	1'790 mm
Achsenabstand		2'660 mm
Gesamtlänge		4'360 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'850 mm
Bodenfreiheit		180 mm
Überhang, hinten		940 mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		11,65 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		11,10 m

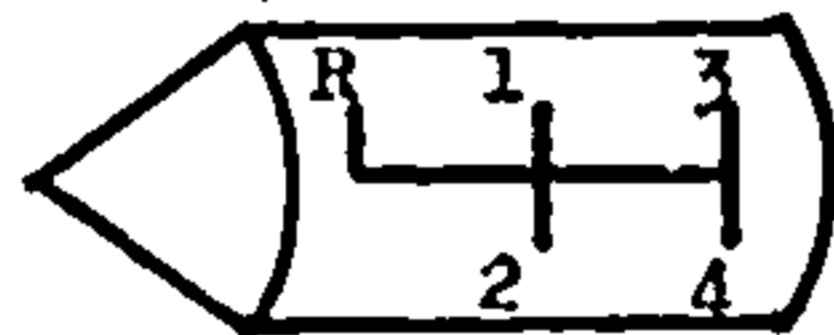

Innenmaße	
Länge des Laderaumes	1'850 mm
Breite des Laderaumes	1'100/1'400 mm
Lichte Höhe	1'190 mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	670 mm
Seitenlatten (Höhe)	— mm
Überhang Ladefläche	740 mm

BEMERKUNGEN

- *) Wird noch in folgenden Ausführungen geliefert :
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Taxi "85" | } werden später erstellt |
| Limousine commerciale "Savane" | |
| Chassis m/Orig. Kabine | |
| Kastenwagen | |
| Lieferwagen Pick-Up | |
- ***) Auf Wunsch wird dieses Fz. noch mit abnehmbarem Hintersitz geliefert.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (II. MFV)

- 1) Kontrollnummer-Bel. : Beleuchtung Mitte Kontrollschild wird vom Importeur eingesetzt.
- 2) Richtungsanzeiger : Bei den hint. Blinker müssen die weisse Lichtfenster durch orangefarbige ersetzt, oder abgedeckt werden.

Schutzvorrichtung f.d. Führer : Beim Warentransp. und je nach Warengattung ist eine Schutzvorricht. (Wand, Gitter oder dergl.) zu verlangen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, 1. 3. 1951

Die Typenprüfungskommission