

TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie Kastenwagen	Marke RENAULT	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen R 2091 Série Colorale Fourgonnette tôlée	Typbescheinigung Nr. 709-B
--	-------------------------	---	--------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung 'R 2091' auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts oben auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette
 Motornummer eingeschlagen Links, hinten auf Motorblock, auf angenieteteter Plakette
 Hersteller des Fahrgestells Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCOURT (Seine) Frankreich
 Hersteller des Motors Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCOURT (Seine) Frankreich

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ RENAULT "85"	Anzahl Achsen 2	Hersteller RENAULT BILLANCOURT
Art Reihenm., seiteng.	Antrieb auf Hinterräder	Art / Form Kastenwagen
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fussbremse : Hydraulisch auf alle Räder	Anzahl Türen 2 + 1 hinten
Zyl.-Zahl 4 Takt 4	2. Bremse Handbremse : Mechanisch, (Kabelzug) auf Hinterräder	Sitzplätze Total 2-3
Zyl.-Bohrung 85 mm	3. Bremse ---	Vorn 2-3 Mitte --- Hinten ---
Kolbenhub 105 mm	Anhängerbremse ---	Stehplätze ---
Steuer PS 12,138	Lenkung Links	Für Motorräder: Soziussitz ---
Zyl.-Inhalt us. 2'383 cm ³	Anhängevorrichtung ---	Seitenwagen ---
Brems-PS 47	Anzahl Vorwärtsgänge 4	
Kühlung Wasser	Geschw: Im 1. Gang --- im dir. Gang ---	
Lage des Motors Vorn		


GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht (800 Kg. Nutzlast + 2-3 P.)	kg	kg	2'500 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	870 kg	630 kg	1'500 kg
Nutzlast <u>inkl. 2-3 Personen</u>	kg	kg	1'000 kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			--- kg
Bereifung: Dimension	6.00 - 16	Truck type	einfach XXXX
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 650 kg) pro Achse	1'300 kg	1'300 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke CIBIE	Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe
Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern	Schlußlichter 2, kombiniert *)
Stoplichter 2, kombiniert	*) Kontrollnummerbeleuchtung 2, links **)
Richtungsanzeiger: System 4, Blinker	1) Lage Vorn = Unter den Scheinwerfern
Warnvorrichtung 1, elektr. Horn	Hinten = Seitlich über Hinterräder 1)
	Scheibenwischer 2, elektr.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	1'480 mm
	{ hinten	1'460 mm
Gesamtbreite, vorne	1'820 mm, hinten	1'790 mm
Achsenabstand		2'660 mm
Gesamtlänge		4'400 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'875 mm
Bodenfreiheit		180 mm
Überhang, hinten		940 mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		11,65 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		11,10 m

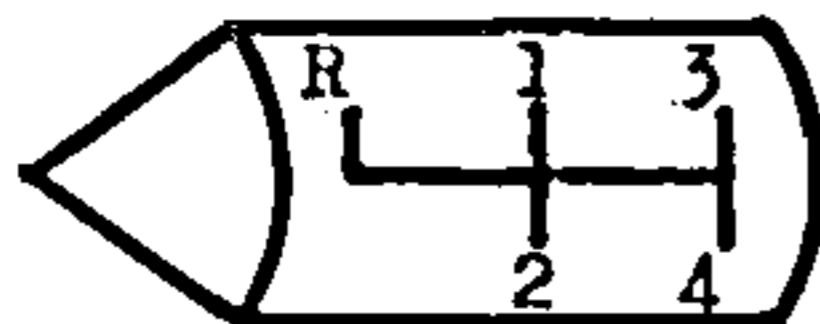

Innenmaße	
Länge des Laderaumes	1'950 mm
Breite des Laderaumes	1'090/1'570 mm
Lichte Höhe	1'200 mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	720 mm
Seitenladen (Höhe)	— mm
Überhang Ladefläche	830 mm

BEMERKUNGEN

- *) 2 Glühlampen im gleichen Gehäuse
- **) 2 kleine Lämpchen oben am Kontrollschild-Halter links und rechts. Ohne Änderungen anzunehmen insofern das Kontrollschild richtig angebracht ist.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Richtungsanzeiger: Bei den hinteren Blinker müssen die weissen Lichtfenster durch orange-farbige ersetzt oder ganz abgedeckt werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 21. 6. 1951

Die Typenprüfungskommission