

Fahrzeug - Kategorie
Lieferwagen
Fahrgestell

Marke
RENAULT

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
R 2091 Série Colorale
Châssis Cabine

Typbeschreibung
Nr. **709 C**

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "R 2091" rechts, auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette
Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette
Motornummer eingeschlagen Links, hinten, oben auf Zylinderblock
Hersteller des Fahrgestells Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCOURT (Seine) Frankreich
Hersteller des Motors Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCOURT (Seine) Frankreich

MOTOR

Marke u. Typ RENAULT 603 V "85"
Art Reihenn., seitengest.
Treibstoff Benzin
Zyl.-Zahl 4 Takt 4
Zyl.-Bohrung 85 mm
Kolbenhub 105 mm
Steuer PS 12,138
Zyl.-Inhalt zus. 2'383 cm³
Brems-PS 47
Kühlung Wasser
Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
Antrieb auf Hinterräder
1. Bremse Fußbremse : Hydraulisch,
auf alle 4 Räder
2. Bremse Handbremse : Mechanisch,
(Kabelzug) auf Hinterräder
3. Bremse —
Anhängerbremse —
Lenkung Links
Anhängevorrichtung —
Anzahl Vorwärtsgänge 4
Geschw. im 1. Gang 20 Im dir. Gang 100 Km/Std.

KAROSSERIE

Hersteller RENAULT, BILLANCOURT
Art/Form Führerkabine, geschl.
Anzahl Türen 2
Sitzplätze Total 2 - 3
Vorn 2-3 Mitte Hinten
Stehplätze —
Für Motorräder: Soziussitz —
Sellenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells <u>mit. Kabine</u>	870 kg	492 kg	1'362 kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht <u>(800.Kg. Nutzlast, zuzüglich 2-3 Personen)</u>	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	kg	kg	— kg
Nutzlast <u>inkl. 2 - 3 Personen</u>	kg	kg	1'000 kg *)
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	6.00 - 16	Truck Type	einfach / komplett
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 650 kg) pro Achse	1'300 kg	1'300 kg	


TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke CIBIE	Abblendsystem	Duplolumpen m/Abblendkappe	
Stand-/Markierlichter 2 , in den Scheinwerfern	Schlußlichter 1 , kombiniert	5 W.	1)
Stoplichter 1 , kombiniert	15 W.	Kontrollnummerbeleuchtung 1 , kombiniert	5 W. 1)
Richtungsanzeiger: System 2 , Blinker (m/Kontrolllampe autom. Rückst.)	Lage Hinter Kabinen-Türen		1)
Warnvorrichtung 1 , elektr. Horn, 2-Klang	Scheibenwischer 2 , elektr.		

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	1'480 mm
	{ hinten	1'460 mm
Gesamtbreite, vorne	1'805 mm, hinten	1'680 mm
Achsenabstand		2'660 mm
Gesamtlänge		4'270 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'870 mm
Bodenfreiheit		210 mm
Überhang, hinten		725 mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		11,65 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		11,10 m

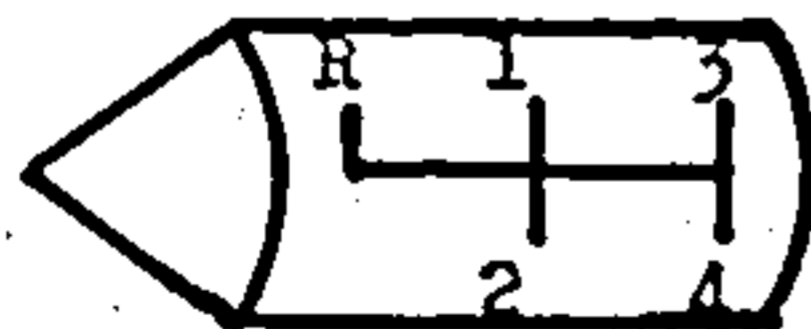

Innenmaße		
Länge des Laderaumes		mm
Breite des Laderaumes		mm
Lichte Höhe		mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		mm
Seitenladen (Höhe)		mm

BEMERKUNGEN

*) Laut Hersteller-Garantie = 800 Kg. Netto Nutzlast zuzügl. 2-3 Personen.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

1) Ausrüstung: Muss bei der Einzelprüfung, d.h. nach Montage der Karosserie geprüft werden, und zwar auf Abstand der Stand- und Rücklichter vom äußersten Karosserierand, Sichtbarkeit der Blinker von hinten, usw. Die hint. Laterne ist mit Celluloid- und rotbemaltem Fenster versehen. Nicht zulässig. Muss mit Glas- oder Plexiglas-Fenstern ausgerüstet sein (Farbe darf nicht angemalt sein, sondern eingebrannt)

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 30. 7.1951

Die Typenprüfungskommission