

Fahrzeug - Kategorie
Lieferwagen

Marke
RENAULT

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
R 2091 Série Colorale
PICK UP

Typbescheinigung
Nr. **709 D**

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "R 2091" rechts, auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette
Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette
Motornummer eingeschlagen Links, oben, hinten auf Zylinderblock
Hersteller des Fahrgestells Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCCURT (Seine) Frankreich
Hersteller des Motors Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCCURT (Seine) Frankreich

MOTOR
Marke u. Typ RENAULT "85" 603 V
Art Reihenm., seitengest.
Treibstoff Benzin
Zyl.-Zahl 4 Takt 4
Zyl.-Bohrung 85 mm
Kolbenhub 105 mm
Steuer PS 12,138
Zyl.-Inhalt zus. 2'383 cm³
Brems-PS 47
Kühlung Wasser
Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL
Anzahl Achsen 2
Antrieb auf Hinterräder
1. Bremse Fussbremse : Hydraulisch,
auf alle 4 Räder
2. Bremse Handbremse : Mechanisch,
(Kabelzug) auf Hinterräder
3. Bremse —
Anhängerbremse —
Lenkung Links
Anhängevorrichtung Haken m/Sicherung
Anzahl Vorwärtsgänge 4
Geschw. im 1. Gang 20 im dir. Gang 100 Km/Std.

KAROSSERIE
Hersteller RENAULT, BILLANCCURT
Art/Form "PICK-UP"
Versehkte Brücke m/Seitenl
Anzahl Türen 2 + 1 Klapptüre
Sitzplätze Total 2 - 3
Vorn 2-3 Mitte Hinten
Stehplätze —
Für Motorräder: Soziussitz —
Sellenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrberelten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht (800 Kg. Nutzlast zuzüglich kg 2-3 Personen)	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrberelten Fahrzeuges (karossiert)	900 kg	680 kg	1'580 kg
Nutzlast <u>inkl. 2-3 Personen</u>	kg	kg	1'000 kg *)
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension		7.50 - 16 Renforcé	einfach / duplex
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 1'100 kg) pro Achse	2'200 kg	2'200 kg	

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION


ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

1)

Scheinwerfer: Marke	CIBIE	Abblendsystem	Duplolampen m/Abblendkappe
Stand-/Markierlichter	2, in den Scheinwerfern	Schlußlichter	1, kombiniert 5 W. + 1 Rückstrahler
Stoplichter	1, kombiniert 15 W.	Kontrollnummerbeleuchtung	2 Lämpchen 10 W. **)
Richtungsanzeiger: System	2, Blinker (m/Kontrolllampe autom. Rückst.)	Lage	Hinter Kabinen-Türen
Warnvorrichtung	1, elektr. Horn, 2-Klang	Scheibenwischer	2, elektr.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	1'480 mm
	{ hinten	1'460 mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'830 mm
Achsenabstand		2'660 mm
Gesamtlänge		4'400 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'850 mm
Bodenfreiheit		230 mm
Überhang, hinten		940 mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		540 mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		870 mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		12,05 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		11,15 m

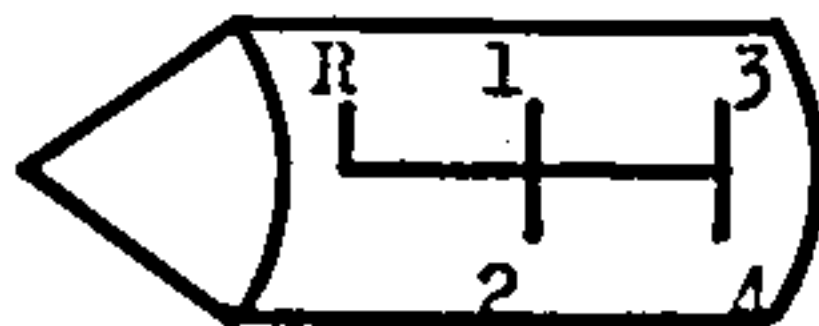

Innenmaße

Länge des Laderaumes	1'760/1'860 mm
Breite des Laderaumes	1'100/1'460 mm
Lichte Höhe	— mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	750 mm
Seltenladen (Höhe)	520 mm
Überhang Ladefläche	780 mm

BEMERKUNGEN

- *) Laut Hersteller-Garantie = 800 Kg. Netto Nutzlast zuzügl. 2 - 3 Personen.
- **) Genügend, wenn mit 10 Watts-Glühlampen versehen und dem Kontrollschild angepasst.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

- 1) Rückspiegel : Je nach Warengattung, nach aussen links versetzen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 30. 7.1951

Die Typenprüfungskommission