

Fahrzeug - Kategorie
Personenwagen

Marke
RENAULT

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
R 1100 Frégate

Typbescheinigung
Nr. **852**

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "R 1100" a/Hersteller-Plakette & "FREGATE" a/Kotflügel
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts unter Haube, auf Kotflügel, auf Hersteller-Plakette
 Motornummer eingeschlagen Rechts auf Kurbelgehäuse, unter Wasserauslasshahnen, a/Plakette
 Hersteller des Fahrgestells Régie nationale des Usines RENAULT, 8-10 Av.Emile Zola, BILLANCOURT (F)
 Hersteller des Motors Régie nationale des Usines RENAULT, 8-10 Av.Emile Zola, BILLANCOURT (F)

MOTOR

Marke u. Typ RENAULT 668
 Art Reihenm. obengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 4 Takt 4
 Zyl.-Bohrung 85 mm
 Kolbenhub 88 mm
 Steuer PS 10,173
 Zyl.-Inhalt zus. 1'996 cm³
 Brems-PS
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL (Einzelrad-Aufhängung
vorn und hinten)

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fussbremse : Hydraulisch, IB.,
auf alle Räder
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch, IB.,
Kabelzug, auf Hinterräder.
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Links - Zahnstangen - Lenkung
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 4 *)
 Geschw. im 1. Gang 34 im dir. Gang 130 Km/Std

KAROSSERIE

Hersteller RENAULT
 Art / Form BILLANCOURT
 Limousine
 Anzahl Türen 4
 Sitzplätze Total 5 - 6
 Vorn 2-3 Mitte — Hinten 3
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz —
 Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	700 kg	575 kg	1'275 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung : Dimension	6.40 - 15 Confort		einfach / block
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 540 kg) pro Achse	1'080 kg	1'080 kg	


TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	CIBIE	Abblendsystem	Duplolumpen m/Abblendkappe
Stand-/Markierlichter	2, in den Scheinwerfern	Schlußlichter	2, kombiniert **)
Stoplichter	2, kombiniert	Kontrollnummerbeleuchtung	1, Mitte Schildfläche
Richtungsanzeiger: System	4, Blinker m/automat. Rückstellung	Vorn	= Unter den Scheinwerfern
		Hinten	= Kombiniert m/Stoplichter 1)
Warnvorrichtung	1, elektr. Horn 1-Klang	Scheibenwischer	2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'400	mm
	hinten	1'400	mm
Gesamtbreite, vorne	<u>1'720</u>	mm, hinten	1'700 mm
Achsenabstand		2'800	mm
Gesamtlänge		4'700	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'620	mm
Bodenfreiheit		145	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		10,20	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		10,20	m

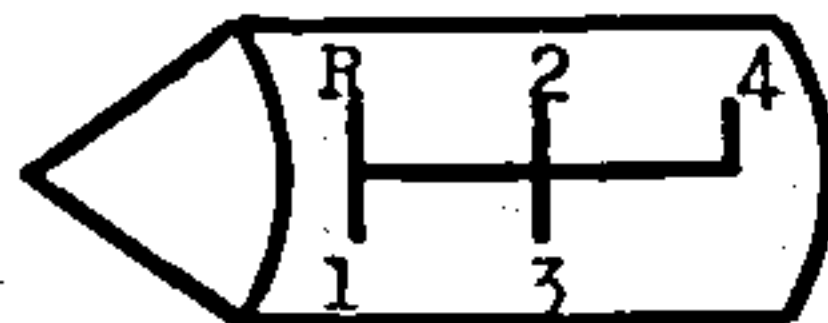

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Der vierte Gang ist als Schnellgang übersetzt (0,84 : 1)
- **) Schlusslichter, Stoplichter und Blinker hinten in einem einzigen Gehäuse mit Doppelfaden-Glühlampe; Blinker und Stoplichter leuchten wechselseitig rechts oder links auf.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

- 1) Vordere Blinker : Weisse Fenster nicht zugelassen. Der Importeur montiert eine farbige Scheibe oder ein farbiges Fenster aus Glas oder Plexiglas mit eingebrannter Farbe, orange bis rot. Die Farbe darf nicht aufgemalt sein.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 12. 2.1952

Die Typenprüfungskommission