


ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke HELLA
 Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern
 Stoplichter 2, kombiniert
 Richtungsanzeiger: System 4, Blinker
 Warnvorrichtung 1, elektr. Doppelhorn

1) Abblendsystem Duplollampen m/Abblendkappe 1)
 Schlußlichter 2, kombiniert
 **) Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte Kofferdeckel 2)
 3) Lage Vorn = In Original-Markierlichter 3)
 Hinten = Kombiniert m/Stoplichter **)
 Scheibenwischer 2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'410	mm
	hinten	1'480	mm
Gesamtbreite, vorne	1'810	mm, hinten	1'880 mm
Achsenabstand		3'010	mm
Gesamtlänge		4'900	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'670	mm
Bodenfreiheit		210	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		12,00	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		12,00	m

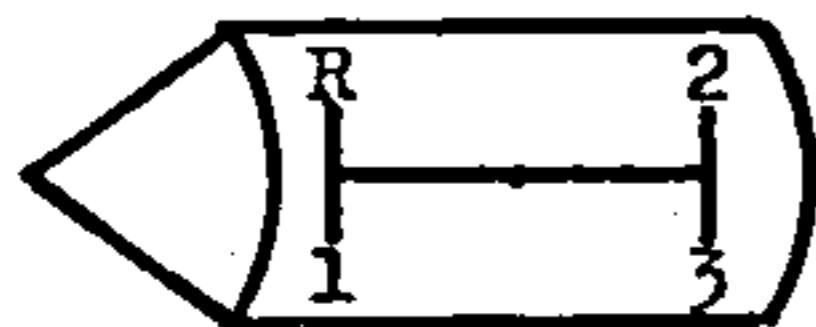

Innenmaße		
Länge des Laderaumes		mm
Breite des Laderaumes		mm
Lichte Höhe		mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		mm
Seltenladen (Höhe)		mm

BEMERKUNGEN

- *) Schweizer-Montage bei Auto-Montage AG. in Schinznach-Bad (AG)
 Gleiche Ausführung jedoch mit 14 PS. Motor, siehe Typen-Bescheinigung No. 916.
 **) Stoplichter/Hintere Blinker : Kombiniert mit Doppelfadenlampe, Wirkung wechselweise.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Scheinwerfer : Das Montagewerk baut Einsätze mit Duplollampen m/Abblendkappe ein.
- 2) Kontrollnummer-Bel. : Darf nicht weiss nach hinten leuchten ; Glaswölbung muss nach hinten abgedeckt sein.
- 3) Blinker vorn : Müssen mit orange Plexiglas-Einlage versehen sein.

Kühlerfigur : bzw. Motorhaubeverzierung ist nach Ort und Datum der Typenprüfung vorn abzurunden.

Zürich, den 20. 5.1952

Die Typenprüfungskommission