

TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie Personenwagen	Marke PLYMOUTH	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen P. 23 X DE LUXE Model 1952 *)	Typbescheinigung Nr. 916.B
--	--------------------------	---	--------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. "P 23 X" als Vorzahl der Motor-Nummer *)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links innerhalb des vorderen Türpfosten, auf Hersteller-Plakette
 Motornummer eingeschlagen Links vorn am Motorblock, über Lichtmaschine
 Hersteller des Fahrgestells **CHRYSLER Corporation, Plymouth Motor Division, DETROIT (Mich.) USA**
 Hersteller des Motors **CHRYSLER Corporation, Plymouth Motor Division, DETROIT (Mich.) USA**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ PLYMOUTH P23X	Anzahl Achsen 2	Hersteller Plymouth Motor Div.
Art Reihenm., seitengest.	Antrieb auf Hinterräder **)	Art/Form Limousine
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fussbremse : Hydraulisch, auf alle 4 Räder	Anzahl Türen 4
Zyl.-Zahl 6 Takt 4	2. Bremse Handbremse : Mechanisch, Aussenband, auf Kardanwelle	Sitzplätze Total 5 - 6
Zyl.-Bohrung 82,549 mm	3. Bremse ---	Vorn 2-3 Mitte --- Hinten 3
Kolbenhub 88,265 mm	Anhängerbremse ---	Stehplätze ---
Steuer PS	Lenkung Links - Schnecke und Segment	Für Motorräder: Soziussitz ---
Zyl.-Inhalt zus. 2'834 cm³	Anhängevorrichtung ---	Seltenwagen ---
Brems-PS 86	Anzahl Vorwärtsgänge 3	
Kühlung Wasser	Geschw. Im 1. Gang 28 Im dir. Gang 117 Km/Std	
Lage des Motors Vorn		

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	835 kg	695 kg	1'530 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Bereifung: Dimension	6.70 - 15		einfach XXXXXX
Maxim. Tragkraft (ere Reifen 530 kg) pro Achse	1'060 kg	1'060 kg	


ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke HELLA
 Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern
 Stoplichter 2, kombiniert
 Richtungsanzeiger: System 4, Blinker
 Warnvorrichtung 1, elektr. Doppelhorn

1) Abblendsystem Duplollampen m/Abblendkappe 1)
 Schlußlichter 2, kombiniert
 ***) Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte Kofferdeckel 2)
 Vorn = In den Orig. Markierlichtern 3)
 3) Lage Hinten = Kombiniert m/Stoplichter ***)
 Scheibenwischer 2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'410 mm
	hinten	1'480 mm
Gesamtbreite, vorne	1'810 mm, hinten	1'880 mm
Achsenabstand		3'010 mm
Gesamtlänge		4'900 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'670 mm
Bodenfreiheit		210 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		12,00 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		12,20 m

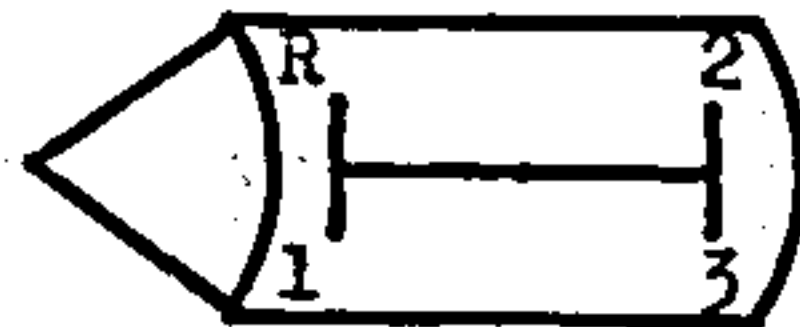

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Bezeichnung "DF LUXE" seitlich auf vordere Kotflügel.
 Schweizer-Montage bei Auto-Montage AG. in Schinznach-Bad (AG)
 Gleiche Ausführung mit 18 PS.-Motor, siehe Typen-Bescheinigung No. 915.
 Gleiche Ausführung 14 PS. "Special de Luxe", siehe Typen-Bescheinigung No. 916/A.
- **) Hinterachs-Übersetzung : 4,56 : 1

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Scheinwerfer : Einsätze m/Duplollampen mit Abblendkappe werden vom schweiz. Montage-Werk eingesetzt.
- 2) Kontrollnummer-Bel. : Darf nicht weiss nach hinten leuchten - Glaswölbung muss nach hinten abgedeckt sein.
- 3) Vord. Blinker : Müssen mit orange Plexiglas-Einlage versehen sein.
- 4) Motorhaube-Verzierung : Ist nach vorn abzurunden.
- ***) Hint. Blinker : Kombiniert m/Stoplichter (Doppel-fadenlampe) ; leuchten wechselseitig auf.

Zürich, den 20. 5.1952

Die Typenprüfungskommission