

Genre du véhicule

Marque de fabrique

Type

Fiche d'homologation N°

Voiture de tourisme

DAIHATSU

F 20 LK

CH 0196 03

Constructeur

DAIHATSU MOTOR CO. LTD., Osaka (J)

Identification

sur la plaque du constructeur : "LF 20" ou "F 20 L - JK"

devant le N° du châssis : "F 20" ou "JDA...F20..."

Plaque constructeur

à gauche, latéralement à côté du siège du conducteur

N° du châssis

à gauche ou à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron

Identification du moteur

" 12 R" à droite, latéralement sur le bloc, devant la jauge de contrôle de l'huile

Importateur principal

S I D A, Société d'importation et de distribution automobiles S.A., Châteauneuf, 1964 Contney

Véhicule homologué

F 20-10535

Châssis

Nombre d'essieux

2 Nombre de roues 4

Direction

mécanique

Transmission

mécanique synchr.+boîte compl. route/terrain

Nombre de vitesses

4 x 2 Entraînement sur toutes roues\*

Frein de service

hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, agissant sur toutes les roues

Frein auxiliaire

mécanique, à expansion interne, agissant sur cardan

Frein d'arrêt

idem frein auxiliaire

Rétroiseur

par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Contrôle 2 circuits

Carrosserie

ouvert avec bâche

Nombre de portes

2+2 portillons Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité

A1 (3) Rétroviseurs / gauche / droite

Cave

- Attelage sur demande

Antivol

verrouillage de la direction

Nombre de places

6 av. 2 centre - ar 4

Dimensions

intérieur extérieur

Longueur

3435 Empattements 2025

Largeur

1460 Essieu double av - ar

Hauteur

1920 Voie av 1210 ar 1210

Porte à faux

lat. Voies av - ar

av 525 ar -

ar 975 Brassage ø g 10300 d 10300

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Moteur

Marque

DAIHATSU

Type

12 R

Construction

en ligne

Temps

4

Carburant

B

Position

avant

Refroidissement

eau

Nombre cylindres

4

Alésage

80,5

Course

78

Cylindree

1537

CV-impôt

8,08

Puissance en kW

48

à t/min

4500

CV

65,5 DIN

Bruit

78 dB/A à t/min 4500 (\*\*)

Silencieux

2 pots 220 x Ø 95 / 340 x Ø 170 mm

Mesure des gaz

ECE-15; CC 1,5 l à 300 t/min. (\*)

Déparasitage

CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

520

560

1150

Charge utile

20

400

420

Poids total

610

960

1570

Garantie fabr.

1535

Dimens. pneus

6.00 - 16

6.00 - 16

(Variantes

Ply/bars

6 / 2,75

6 / 2,75

voir

Charge

1220

1220

remarques)

pour V max

120

120

Garantie poids remorquable avec frein

1500

Garantie poids remorquable sans frein

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable teste

Vitesse maximale selon le constructeur

125

km/h

Vitesse maximale testée

km/h

Equipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	SAE TSD 64	CH 1 3520 02
Feux de position	IKI 4114	
Feux rouges	IKI 4114	
Feux stop	IKI 4114	
Clignoteurs	av SAE TSD 64	ar IKI 4114
Catadioptrés	av	ar I (E) x)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais	avec/ lave-glace
Avertisseurs	NIPPON DENSO 6 FH / 072400-0630 CH 5 Q201 05 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	DAIHATSU F 20 LK		
Homologation N°	CH	0196	03
Carrosserie	ouvert avec bâche		
Places	total 6	avant 2	2
Poids à vide	1150	Carburant 3	
Charge utile	-	CV-impôt 8,08	
Poids total	1585	Cylindree 1587	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Entraînement : Avant déclenchable; sur demande dispositif de roues libres montés sur moyeux avant.
- \*\* Mesures du bruit selon l'OCB: avec le vhc. en marche: 34,1 km/h, M2, 1A 4,777 = 76,5 dB/A  
à proximité de l'échappement: 79,75 dB/A à 3600 t/min.
- + Mesure des gaz : Conforme selon ECE-15; amendement 02; une vignette n'est pas exigée. (No. LFEM 37164).
- x) Equipement : des bavettes arrière sont exigées.  
Catadioptrés: ceux d'origine non étanches; ceux montés en complément doivent être fixés sur une partie verticale du véhicule, à l'exception du couvercle et des panneaux de la porte.

Remplace la FH CH 0196 03 du 10.03.77 / 29.09.77
Identification
(19.3.80.) / (26.11.81)

Voiture  
de tourisme

DAIHATSU

F 2 0 L K

CH 0196 03

Fiche complémentaire

I

Complément du 09.03.78 - lin

Variante de pneus et de jantes:

Pneus : JR 78 S 15 charge par essieu = 1560 kg (2,25 bar) Vmax. 180 km/h

Jantes : 6 J x 15"

Voies : AV = 1225 mm / AR = 1225 mm.

Complément du 10.01.79 à Sion - Sta

Frein de service : avec assistance par dépression, agissant sur toutes les roues.

Equipement : feux et catadioptres homologués (E);  
(des catadioptres complémentaires ne sont plus nécessaires).

Poids remorquable garanti: avec traverse arrière renforcée = 2000 kg / testé = 2000 kg.

Complément du 09.03.80 à Berne - Ba

Mesure des gaz : Conforme selon règlement ECE-No 15, amendement 03.

Complément du 29.04.82 à Berne - Ad

Frein de service : hydraulique, 2 circuits, AV=disques / AR= à expansion interne, avec assistance par dépression, agissant sur toutes les roues.

Voiture  
de tourisme

DAIHATSU

F 20 LK

CH 0196 03

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 09.03.78 - lin

Variante de pneus et de jantes:

Pneus : JR 78 S 15 charge par essieu 1520 (2,24) V-max. 125 km/h

Jantes : 6 J x 15

Voies : AV = 1225 mm AR = 1225 mm

Complément du 10.01.79 à Sion - Sta

Frein de service : avec assistance par dépression

Equipement : feux et catadioptres homologués E (des catadioptres complémentaires ne sont plus nécessaires)

Poids remoruable garanti: avec traverse arrière renforcée = 2000 kg / testé 2000 kg.

Complément du 3.9.1980 /Ba

Mesure des gaz : Conforme selon règlement ECE No 15, amendement 03

Personenwagen  
Voiture de tourisme

DAIHATSU

F 2 0 L K

CH 0196 03


Zusatzkarte / Fiche complémentaire

II

Nachtrag vom / Complément du 29.10.82 - Ad (Ersetzt Nachtrag vom / Remplace complément du 22.12.81) (korr. Zeichnung)  
(dessin corrigé)

Garantierte Anhängelast gebremst : 2'000 kg mit verstärkter Schlussstraverse

Poids remorquable garanti avec frein : 2'000 kg avec traverse arrière renforcée

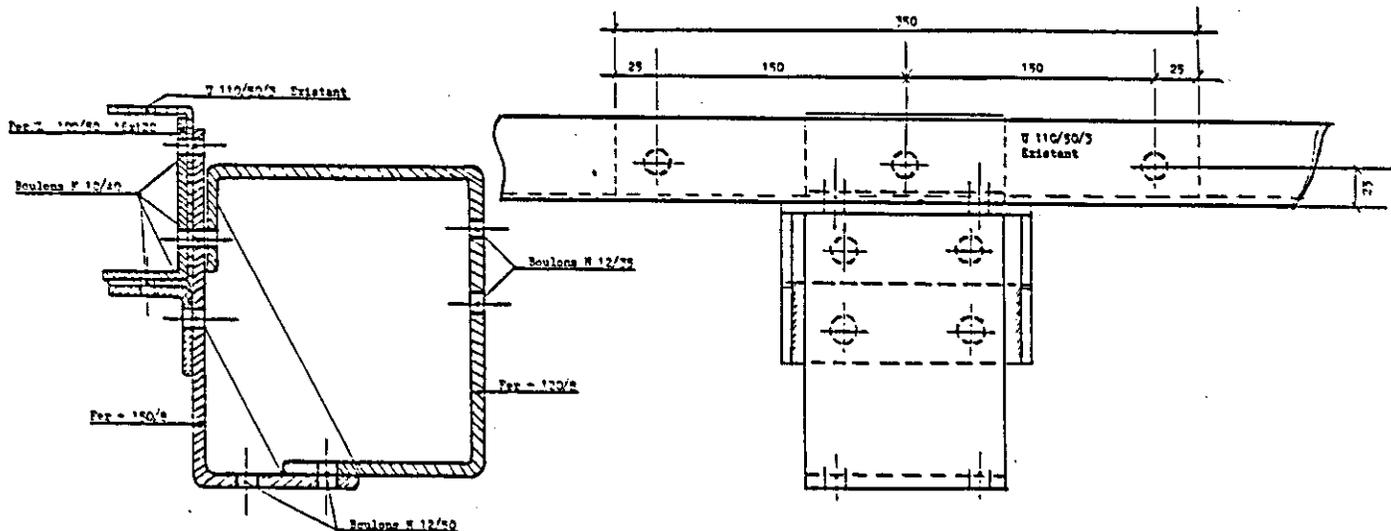

Garantierte Anhängelast gebremst : 3'000 kg mit verstärktem Fahrgestell (siehe Zeichnung auf der Rückseite)

Poids remorquable garanti avec frein : 3'000 kg avec châssis arrière renforcé (voir le dessin au verso).

./.

