

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	DAIHATSU	F 20 (4 places)	CH 0196 11

Constructeur	DAIHATSU MOTOR CO, LTD, Osaka (J)		
Identification	"F 20 L-JK" sur la plaquette du constructeur		
	"F 20" préfixe au No du châssis (n'apparaît pas sur la plaquette)		
Plaquette constructeur	à gauche, latéralement à côté du siège du conducteur		
N° du châssis	à gauche ou à droite, à l'avant latéralement sur le longeron		
Identification du moteur	"12 R" à droite, latéralement sur le bloc, devant la jauge d'huile		
Importateur principal	S I D A SA, 1964 Conthey		
Véhicule homologué	F20-100054		

Châssis				Moteur	DAIHATSU	Type	12 R
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque		Temps	4
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Position	avant
Transmission	mécanique synchr. + boîte complémentaire route/terrain			Carburant	B	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	4 x 2	Entraînement	toutes roues *)	Refroidissement	eau	Course	78
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues			Alésage	80,5	CV-impôt	8,08
				Cylindrée	1587	à V/min	4800
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre à cardan			Puissance en kW	48 kW		
				CV	65,5 DIN		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur			Bruit à l'arrêt	69 (G) dB/A - à t/min		3600 x)
Ralentisseur	-			Silencieux	2= 220 x Ø 85 + 340 x Ø 170		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Mesure des gaz	ECE-15.03; CO 0,7 % à 700 t/min		§)
				Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	ouverte avec pavillon			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	620	620	1240
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	à gauche / droite	Charge utile	25	255	280
Cale	-	Atelage	sur demande	Poids total	645	875	1520
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.			1585
				Dimens. pneus	HR 78 S 15	HR 78 S 15	(Variantes +)
Nombre de places	t 4 av 2	centre	ar 2	Ply/bars	- / 2,25	- / 2,55	voir remarques)
				Charge	1500	1610	
Dimensions	intérieur	extérieur		pour V max	180	180	
Longueur	3600	Empattements	2025 /				1500 kg
Largeur	1480	Essieu double	av ar	Garantie poids remorquable avec frein			
Hauteur	1860	Voie	av 1225 ar 1225	Garantie poids remorquable sans frein			
Porte à faux	lat.	Voies	av ar	Garantie poids de l'ensemble			
	av 565		ar	Poids remorquable testé			125 km/h
	ar 1010	Braquage ø	g 10500 d 10500	Vitesse maximale selon le constructeur			
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale testée			km/h

Equipement					
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	CR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Clignoteurs	av 1	(E)		ar 2a	(E)
Catadioptres	av			ar 1	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complémentaires					
Eclairage plaque			2/ séparé, à gauche, sur la porte arrière		
Essuie-glace			2/ balais avec/ sans lave-glace		
Avertisseurs			NIPPON DENSO 6 PR CH 5 0201 05 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	D A I H A T S U F 2 0		
Homologation N°	CH	0196 11	
Carrosserie	ouverte avec pavillon		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1240	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,08
Poids total	1585	Cylindrée	1587

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 34,1 km/h, M2, 1A 4,777 = 76,5 dB/A.
- *) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant;
sur demande avec dispositif de roues libres, monté sur moyeux avant.
- +) Variante de pneus : JR 78 S 15 AV 1560 (2,25) AR 1690 (2,55) V-max. 180 km/h.
- §) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve à côté de la plaquette du constructeur.

2

Lieu et date de l'homologation Bellach, 01.05.80

Service fédéral d'homologation

Personenwagen
Voiture de tourisme

DAIHATSU


F 20 (4 Plätze)
(4 places)

CH 0196 11

ZUSATZKARTE / FICHE COMPLEMENTAIRE I

Nachtrag vom / complément du 22.12.1981 / Ba

Garantierte Anhängelast gebremst / Garantie poids remorquable avec frein

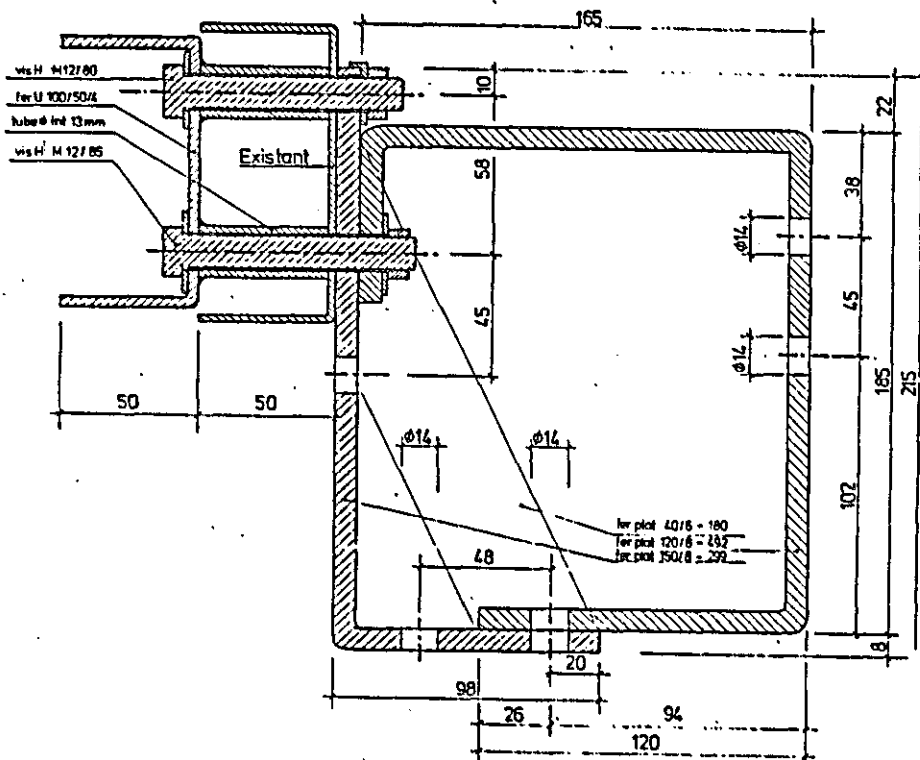

Garantierte Anhängelast
gebremst mit verstärkter
Schlusstraverse: 2000 kg

Garantie poids remorquable
avec frein; traverse arrière
renforcée: 2000 kg

Garantierte Anhängelast
gebremst mit verstärktem
Fahrgestell (siehe Zeichnung
auf der Rückseite): 3000 kg

Garantie poids remorquable
avec frein; châssis arrière
renforcé (dessin voir au
verso): 3000 kg

./.

