

Genre du véhicule :	Marque de fabrication :	Type :	Fiche d'homologation N° :
Voiture de tourisme	DAIHATSU	F 20 (6 places)	CH 0196 12

Constructeur	DAIHATSU MOTOR CO, LTD, Osaka (J)
Identification	"F 20 L-JK" sur la plaquette du constructeur "F 20" préfixe au No du châssis (n'apparaît pas sur la plaquette) à gauche, latéralement à côté du siège du conducteur
Plaquette constructeur	à gauche, latéralement à côté du siège du conducteur
N° du châssis	à gauche ou à droite, à l'avant latéralement sur le longeron
Identification du moteur	"12 R" à droite, latéralement sur le bloc, devant la jauge d'huile
Importateur principal	S I D A SA, 1964 Conthey
Véhicule homologué	F20-100054

Châssis :		Moteur :	DAIHATSU	Type :	12 R
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	en ligne
Direction	mécanique	Construction	B	Temps	4
Transmission	mécanique synchr. + boîte complémentaire route/terrain	Carburant	eau	Position	avant
Nombre de vitesses	4 x 2	Entraînement	toutes roues *	Refroidissement	80,5
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues	Alésage	1587	Course	78
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre à cardan	Cylindrée	48 kW	CV-impôt	8,08
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Puissance en kW	65,5 DIN	à V/min	4800
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	69 (G) dB/A	à V/min	3600 (x)
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	2 = 220 x ø 85 + 340 x ø 170	Mesure des gaz	ECE-15/03; CO 0,7 % à 700 t/min (y)
		Déparasitage	OCB, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	ouverte avec pavillon	Poids :	avant :	arrière :	total :
Nombre de portes	2 + 1	Poids à vide	620	620	1240
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Charge utile	25	395	420
Cale	-	Poids total	645	1015	1660
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			1660
Nombre de places	6 av. 2 centre ar 4	Dimens. pneus	HR 78 S 15	HR 78 S 15	(Variantes +)
Dimensions :	intérieur : extérieur :	Ply/bars	- / 2,25	- / 2,55	voir
Longueur	3600	Charge	1500	1610	remarques)
Largeur	1480	pour V max :	180	180	
Hauteur	1860	Empattements	2025		1500 kg
Porte à faux	lat. - av. - ar :	Essieu double	av. - ar :		Garantie poids remarquable avec frein
	565	Voie	av. - ar :		Garantie poids remarquable sans frein
	1010	Braquage	g 10500 d 10500		Garantie poids de l'ensemble
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->					Poids remarquable testé
					Vitesse maximale selon le constructeur
					125 km/h
					Vitesse maximale testée
					km/h

Équipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Cilignoteurs	av 1	(E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé, à gauche, sur la porte arrière	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	NIPPON DENSO 6 PH CH 5 0201 05 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	DAIHATSU F 20		
Homologation N°	CH	0196	12
Carrosserie	ouverte avec pavillon		
Places	total 6	avant 2	
Poids à vide	1240	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 8,08	
Poids total	1660	Cylindres 1587	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 34,1 km/h, M2, IA 4,777 = 76,5 dB/A.
- * Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant;
sur demande avec dispositif de roues libres, monté sur moyeux avant.
- + Variante de pneus : JR 78 S 15. AV 1560 (2,25) AR 1690 (2,55) V-max. 180 km/h.
- § Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve à côté de la plaquette du constructeur.

R


Lieu et date de l'homologation Bellach, 01.05.80 / Berne, 26.06.80 (adm.)

Service fédéral d'homologation

ZUSATZKARTE / FICHE COMPLEMENTAIRE I

Nachtrag vom / complément du 22.12.1981 / Ba

Garantierte Anhängelast gebremst / Garantie poids remorquable avec frein

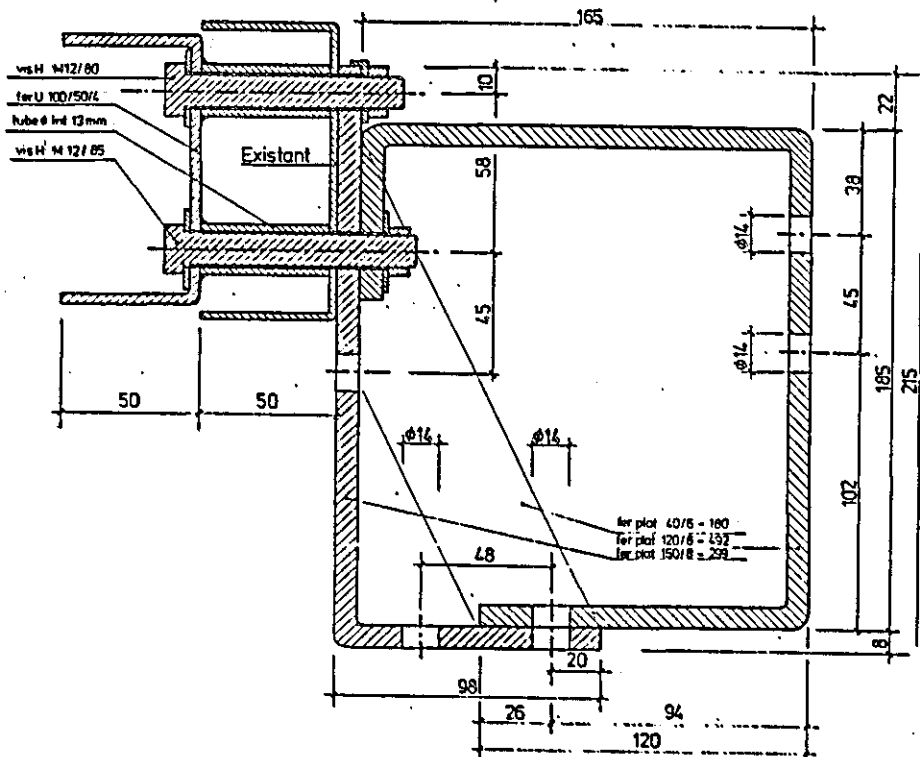

Garantierte Anhängelast
gebremst mit verstärkter
Schluss traverse: 2000 kg

Garantie poids remorquable
avec frein; traverse arrière
renforcée: 2000 kg

Garantierte Anhängelast
gebremst mit verstärktem
Fahrgestell (siehe Zeichnung
auf der Rückseite): 3000 kg

Garantie poids remorquable
avec frein; châssis arrière
renforcé (dessin voir au
verso): 3000 kg

