

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	DAIHATSU	F 20 JKB (4 places)	CH 0196 16

Constructeur DAIHATSU MOTOR CO., LTD, Osaka / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur "F 20 L - JKB"
devant le N° du châssis "JDA 000 F20.."
 Plaquette constructeur à l'intérieur du véhicule, à gauche, à côté du siège
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron
 Identification du moteur "12 R" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc
 Importateur principal SIDA SA., 1964 Conthey
 Véhicule homologué JDA 000 F 2000 600 028

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchr. + boîte compl. route / terrain
 Nombre de vitesses 4 x 2 Entraînement toutes roues *
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur l'arbre à cardan
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Carrosserie
 Nombre de portes 2 + 1 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4 (E) ar 5 (E)
 Calé - Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 4 av 2 centre ar 2
 Dimensions
 Longueur intérieur 3550 Empattements 2025 /
 Largeur 1490 Essieu double av ar
 Hauteur 1865 Voies av 1225 ar 1225
 Porte à faux av 525 Voies av ar
ar 1000 ar
 Distance volant - vers l'avant du véhicule Braquage ø g 10500 d 10500

Moteur
 Marque DAIHATSU Type 12 R
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 80,5 Course 78
 Cylindrée 1587 CV-impôt 8,03
 Puissance en kW 48 (65,5 CV) DIN à 4000 t/min
 Bruit à l'arrêt 70,5 à 3600 t/min
 Silencieux 2 = 220 x ø 85 mm
340 x ø 170 mm
 Mesure des gaz ECE-15/03; 2,1 %
 Déparasitage OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 580 700 1280
 Charge utile 40 240 280
 Poids total 620 940 1560
 Poids garantis 1700
 Pneus HR 78 S 15 HR 78 S 15 +)
 Ply / bar - / 2,25 - / 2,55
 Charge 1500 1610
 pour V max 180 180
 Jantes 6-JJ x 15 6-JJ x 15 acier
 Gar poids remorquable avec/sans frein mécanique automatique
 Garantie poids de l'ensemble voir la fiche complémentaire
 Poids remorquable testé 3000
 Charge garantie sur le toit 70
 Vitesse maximale selon le constructeur 115 km/h
 testée _____ km/h à t/min _____ au moteur _____ prise de force.

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	NIPPON DENSO 6 PH / CH 5 0201 05 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	D A I H A T S U		F 20 JKB
Homologation N°	CH	0196 16	
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant 2	
Poids à vide	1280	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 8,08	
Poids total	1700	Cylindres 1587	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *-) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant; dispositif de roues libres dans l'essieu avant.
- +-) Variante de pneus : 6.00 - 16 6 PR AV 1220 (2,75) AR 1220 (2,75) Vmax 120 km/h
JR78 S 15 1560 (2,25) 1690 (2,55) 180 km/h
- Jantes : 4.50 3 x 16 acier voies AV 1210 mm AR 1210 mm
6-JJ x 15 acier 1225 mm 1225 mm.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 26.10.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

Personenwagen
Voiture de tourisme

DAIHATSU

F 2 0 J K B (4 Pl.)

CH 0196 16


Zusatzkarte / Fiche complémentaire

I

Nachtrag vom / Complément du 29.10.82 - Ad (Ersetzt Nachtrag vom / Remplace complément du 26.10.81) (korr. Zeichnung) (dessin corrigé)

Garantierte Anhängelast gebremst : 2'000 kg mit verstärkter Schluss traverse

Poids remorquable garanti avec frein : 2'000 kg avec traverse arrière renforcée

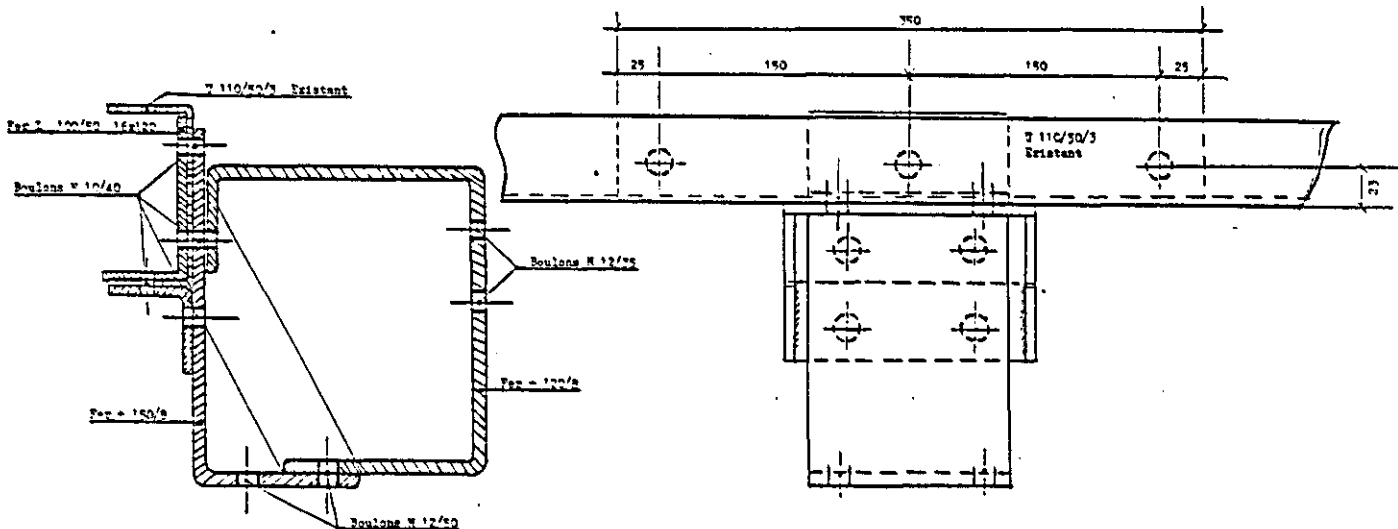

Garantierte Anhängelast gebremst : 3'000 kg mit verstärktem Fahrgestell (siehe Zeichnung auf der Rückseite)

Poids remorquable garanti avec frein : 3'000 kg avec châssis arrière renforcé (voir le dessin au verso).

./.

