

Camion (châssis)	Marque O M	2 6 0 (8 x 4)	Fiche d'homologation n° CH 3600 26
---------------------	---------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "260" sur grille du radiateur
 "OM 81 505" (direction à gauche) ou "OM 81 506" (direction à droite)
 au-dessus du No de châssis et sur plaquette du constructeur, à l'AV
 en haut au centre derrière grille du radiateur

Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur longeron au-dessus du 1er essieu
 Signe d'identification du moteur frappé "V 85 S-" à l'AV à droite latér. sur bloc près pompe à eau
 Constructeur O M, Brescia (I) (FFSA UNIC) Importateur VIBEA-IMPORT SA, Grancia (TI)

CHASSIS	Nombre d'essieux 4*)	Nombre de roues 12	Entraînement ess. AR double	MOTEUR	Genre V - 8	Temps 4
Direction	gauche ou droite	Assistance	hydraulique	Marque	O M	Carbur. D
Frein de service	air c.2-circ.exp.int.2	régul.s.les 2	essieux AR	Type	V 85 S-	
Frein auxiliaire	air c.exp.int.s.r.AR	Ralentisseur	s/échap. pneum.	Position	avant	Nombre cyl. 8
Frein stationn.	air.c.exp.int. non progressif	s.ttes les r.AR		Alésage	135	Course 130
Transmission	méc.synchronisée	Nombre vit.	4 x 2	Cylindr.	14879 cm ³	CV-Impot 75,78
Blocage differ.	oui (en long)	Vitesse max.	105 km/h	CV-puiss.	306,5 (DIN)	à 2400 t/m

CARROSSERIE	Forme	cabine avancée	Nombre portes	2
	Toit ouvert			
Nombre de places :	Total	3	AV	3
	milieu		AR	
	Places debout			

Refrigidissement	eau
Bruit	87 dB (A) à 2500 t/m
Amortissement bruit	1/1000 x ø 200

Dimensions	Voie	AV	2020	AR	1840	§)
	Diam. braquage	G	18,5	DR	17,9	
Empattement	4390	/	/	/	/	
	Dimensions ext.	Dimensions int.				
Longueur	8390					
Largeur	2470					
Hauteur	2720					
Porte à faux	AV	1410				
	AR	2590				
	lat.					

POIDS §)	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon carrosserie			
Charge utile	selon carrosserie			
Total				28000
Garantie fabr.	11000		22000	29000
Dimens. pneus	11.00 - 20		16PR	
Charge p. essieu	13000	(8,0)	23000	(8,0)
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

Variantes d'empattements: 5000 / 5300 **)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit A (E) avant Feux de brouillard -

Avertisseur 1/KLAXON ETF 4D Niv. sonore 96 (dB/A)

Essuie-glace électrique Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés C = I (E)

Feux stop R - S1 (E) [AR = 4/I (E)]

Eclair. plaque contr. 1/combiné Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse tachygr.

Indic. direction clign. disposition IV [VDO CH 20304]

AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)

Avert. clign. - Lampes de travail -

Cale d'arrêt: 500x300x200 / Bacharach: 4

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type OM 260 (8x4)

Homologation n° CH 3600 26

Forme de la carr.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D


pesage cv 75/78

Charge utile sel. carr. Cylindrée 14879 cm³

Poids total 28000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 8'150'076

*) Nombre d'essieux / empattement

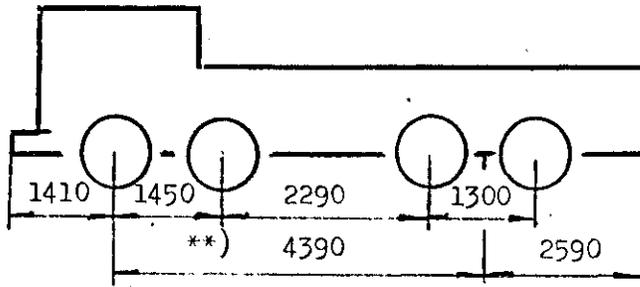

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés

Disque >2,3 m exigé

Avertisseur à air comprimé: MARELLI TP " IGM 0869 KA (102 dB/A)

Berne, 19.-21.9.72 / Bellinzona, 6.3.73