

Voit. de livraison	TOYOTA	Hiace modèle RH 11 LV-FE.	CH 3814 09
--------------------	--------	------------------------------	------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Hiace" de chaque côté à l'avant sur véhicule
 "RH 11 LV-FE" s. plaquette du constructeur (modèle) * dans la cabine
 devant siège du conducteur
 "RH 11 LV-....." préfixe au No du châssis sur plaquette du construct.
 "RH 11 V-....." préfixe au No du châssis frappé sur véhicule
 Numéro du châssis frappé dans compartiment du moteur, à l'AR en haut à l'AV sur traverse
 Signe d'identification du moteur frappé "12 R" à droite sur bloc devant jauge d'huile
 Constructeur TOYOTA MOTOR CO., LTD (Japan) Importateur TOYOTA AG., Safenwil

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	mécanique			Marque	TOYOTA	Carbur. B
Frein de service	hydr. 2-circ. exp. int. assistance par dépression**)			Type	12 R	
Frein auxiliaire)méc. exp. interne [régulateur selon charge			Position	avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn.)sur roues AR [sur roues AR			Alésage	80,5	Course 78
Transmission	méc. toute synchronisée			Cylindr.	1587 cm ³	CV-impot 8,08
Blocage differ.	-	Crochet rem. -	Vitesse max. 120 km/h	CV-puiss.	69 (DIN) à 5400	t/m

CARROSSERIE	Forme fourgon avec fenêtres	Nombre portes 4+1 AR	Refroidissement eau
	Toit ouvert -		Bruit 81 dB (A) à 5400 t/m
Nombre de places : Total 6 ; AV 3 ; milieu 3 ; AR - ; Places debout -			Amortissement bruit 1/230x110x85 1/550xØ 150

DIMENSIONS	Voie	AV 1355	AR 1355
	Diam. braquage	G 10,3	DR 10,5
Empattement	2340 / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4305	2400	
Largeur	1685	1400	
Hauteur	1900	1300	
Porte à faux	AV	910	-
	AR	1055	880
	lat.	-	-

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	720	-	580	1300
Charge util.	295	-	755	1050
Total	1015	-	1335	2350
Garantie fabr.	-	-	-	2350
Dimens. pneus	6.70 - 13 C 8PR			-
Charge p. essieu	1550 (4,25)		1550 (4,25)	-
Poids maxi remorquable	800 kg			-
	testé en côte de 15 %			
Variante de pneus:	6.50-13 8PR 1460 (4,25)			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/R(E)+2/sans R Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/C(E) ou 2/CR(E) F. de position: A(E)

Avertisseur : 1/Nippondenso 86520-12070 97 (dB)A
ou 1/Maruko 86510-12080 98 (dB/A)

Essuie-glace électrique (2 balais) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 2/sép. au centre Plaque forme unique

Rétroviseur intérieur/gauche/droite Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui

Déparasitage: OCE, annexe 8 chiffre 4 (D)
CO: 3.5 % (700 t/min) et sel. ECE 15R-15.048 +)

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type TOYOTA Hiace

Homologation n° CH 3814 09

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 6 (3 avant)

Poids à vide 1300 Carburant B

Charge utile 1050 CV 8.08

Poids total 2350 Cylindrée 1587 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = RH 11 V-020853

- *) Identification: le type (Model) sur la plaquette du constructeur peut se terminer par un /V/, p.e. RH 11 LV-FE/V/; cette dernière lettre ne modifie en rien la désignation du type.
- ***) Contrôle 2 circ.: par différence de pression; lampe-témoin combinée avec frein à main
- +) Emplacement de la vignette ECE à côté de la plaquette du constructeur
- §) 2 séparations en plexiglas (5 mm) sont montées par l'importateur (la 2ème séparation est rabattable derrière la 2ème rangée de sièges).

Safenwil, 26.10.73 (11.12.73)

Voit. de livraison

T O Y O T A

H i a c e
Model RH 11 LV-FE


CH 3814 09

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 12.2.74 à Safenwil - AS

Sur demande 14 places assises, AV = 3, pour le transport occasionnel de personnes dans le sens de l'art. 61, al. 1 OCR; les sièges arrières sont rabattables (strapontins), une séparation en plexiglas est montée derrière les sièges avant.

Disposition:

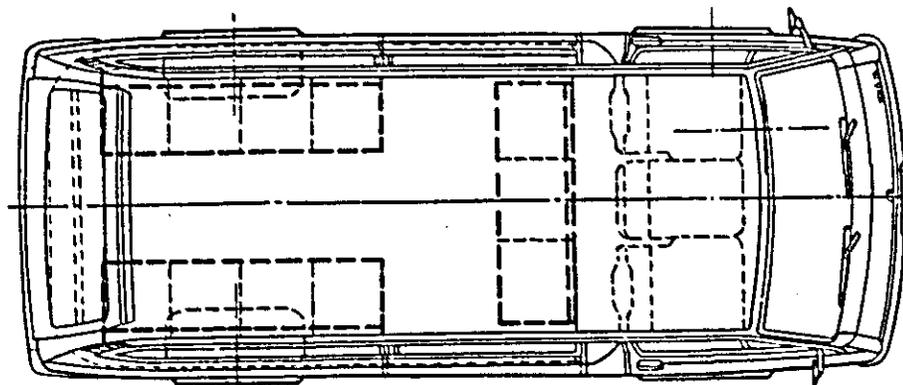

Complément du 2.5.74 - AS

Nouvelle paroi de protection derrière les sièges AV

Grillage métallique (40x40 mm) soudé dans un cadre amovible fixé par pression dans 4 supports munis de rotules; il peut être fixé indifféremment derrière la lère ou la 2ème rangée de sièges, selon le nombre d'occupants.

Complément du 24.5.76 à Safenwil - jak

Variante de jantes	:	5½ J x 14	
avec pneus	:	185 R 14 C 6PR	
charge	:	AV= 1520 (3,75)	AR= 1520 (3,75)
voies	:	AV= 1365 mm	AR= 1365 mm