

Cyclomoteur

SOLEX

8000

CH 7208

Constructeur du cadre Sinfac Velosolex, Courbevoie (F)Constructeur du moteur Solex-Laura (NL)Identification "CH 7208" à droite sur tube de sellePlaquette constructeur -Numéro du cadre frappé à droite sur tube de selleSigne ident. du moteur "M 56,03" à gauche en bas sur carter du vilebrequin, sur plaquette rivéeFiche d'homologation No à droite sur tube de selleImportateur principal SOVEDI SA, 21, Route des Jeunes, 1211 GenèveA partir du No de cadre 0000001A partir du numéro du moteur 000316Véhicule homologué 0000001Signes fixes dans code du type -CONSTRUCTION DU VEHICULE

Construction cadre en tôle d'acier

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2

Direction guidon

Embrayage par force centrifuge

Boîte c.v. -

Nombre de vitesses 1 1 roue entraînée 560 mm

Transmission chaîne

Couronne fixée visées, vis soudées

Pédalier alésé

Tour complet du pédalier 3120 mm Long. levier pédale 145 mm

Frein roue avant mécanique, expansion interne

Frein roue arrière mécanique, expansion interne

Guidon réglable > 70 mm Selle réglable > 70 mm

Longueur du siège - Genre du siège -

MOTEUR

Marque SOLEX-LAURA Type M 56,03 *

Construction monobloc Temps 2

Carburant mélange Position au centre

Refroidissement air Nombre cylindr. 1

Alésage 40 Course 38

Cylindrée 47,75 CV-impôt -

Puissance en CV 0,77 à t/min 4000

t/min du moteur 5900 à 30 km/h

Marque carburat. ENCARVI H5 Gicleur princ. 42 - 44

Bruit 69 dB/A à t/min 5900

Silencieux 1 rot 452xØ 60 mm / "CH" à l'AR sur le rot

Sil.d'aspiration filtre à air sec avec élément en papier

Mesure des gaz -

Déparasitage OCE, annexe 8 chiffres 3 et 4 = "B"

EQUIPEMENT

Indicateur de vitesse - Cont. du réservoir: 4,0 lt

Rétroviseur -

Antivol verrou de direction

Nombre de places 1 1 av 1

DIMENSIONS

Longueur 1654 Porte à faux av

Largeur / Larg. du guidon 640/580 ar

Hauteur 1010 Empattement 1100

POIDS	avant	arrière	total
Poids à vide			<u>41,8</u>
Charge utile			<u>109,2</u>
Poids total			<u>150</u>
Garantie fabr.			<u>150</u>
Dimens. pneus	<u>2 - 17</u>	<u>2 - 17</u>	
Ply / atü	<u>2,50 atü</u>	<u>2,50 atü</u>	
Charge	<u>80</u>	<u>80</u>	
pour V max	<u>50</u>	<u>50</u>	
Vitesse maximale selon le constructeur			<u>30</u> km/h
Vitesse maximale testée			<u>28</u> km/h

EQUIPEMENT

Feu de route			
Feu de croisement	<u>SOUBITEZ CH 1 4201 03</u>		
Feu de position	<u>-</u>		
Feu rouge	<u>CIBIE CH 1 6934 01</u>		
Feu stop			
Clignoteurs	av		ar
Catadioptrés aux pédales	<u>CIBIE TPP 11</u>	Catadioptré	ar <u>I (E)</u>
Eclairage plaque	<u>-</u>		
Avertisseurs	<u>timbre pour cycle () dB/A</u>		
	<u>() dB/A</u>		
Puissance de la dynamo	<u>17 W</u>		
Béquille	<u>support central</u>		
Utilisation av. side-car	<u>-</u>		

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	<u>Cyclomoteur</u>		
Marque et type	<u>S O L E X 8000</u>		
Homologation			
No	CH	<u>7 2 0 8</u>	
Places	total	<u>1</u>	avant <u>-</u>
Poids à vide	<u>41,8</u>	Carburant	<u>mélange</u>
Charge utile	<u>108,2</u>	CV-impôt	<u>-</u>
Poids total	<u>150</u>	Cylindrée	<u>47,75</u>

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

*) Moteur: "CH 30" coulé à droite en haut sur le cylindre

Lieu et date de l'homologation

14 Berne, 29.7.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Cyclomoteur

SOLEX

8000

CH 7208

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Suppression de la fiche de barrage du 09.12.75

Expertise de contrôle du 17.-21.01.76 à Berne - Gau


Modifications : - moteur joint de 1 mm d'épaisseur au lieu de 0,5 mm antérieurement

- tuyau d'échappement avec bague insérée dans le tube intermédiaire entre le cylindre et le pot d'échappement

longueur de la bague 40 mm

diamètre intérieur 11 mm

placée à 70 mm de l'extrémité arrière du tube.

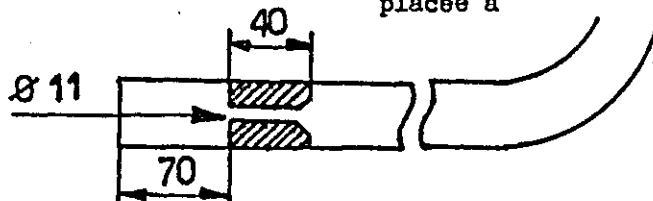

Les véhicules modifiés correspondent aux prescriptions de l'OCE

- puissance 0,8 CV à 4400 t/min
- vitesse maximale 26 km/h
- bruit 68 dB/A à 5200 t/min.

Berne, 22.01.76

Cyclomoteur

SOLEX

8000

CH 7208

FICHE COMPLÉMENTAIRE II

Complément du 14.7.1976 - lin

A partir du No de châssis 9 016 463:

Feu rouge: ULO CH 1 0534 03

Cyclomoteur

SOLEX

8000

CH 7208

FICHE de BARRAGE

Identification : "CH 7208" à droite, sur le tube de la selle.

No du cadre : frappé à droite, sur le tube de la selle.

Identification du moteur: "M 56.03" à gauche, en bas sur le carter du vilebrequin, plaquette rivée,

"CH 30" à droite, en haut sur le cylindre, coulé.

Constructeur : cadre : Sinfac Velosolex, Courbevoie (F)

moteur : Solex - Laura, (NL)

Importateur : SOVEDI SA, 21, Route des Jeunes, 1211 Genève

Contrôle de conformité de novembre 1975

Constatations: livraison non conforme au type approuvé
(puissance du moteur / équipement)

La remise des étiquettes de contrôle pour cyclomoteurs est suspendue avec effet immédiat.

Berne, 09.12.75 - Gau