

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

HELLA

Phares : Marque

Feux de position 2, dans les phares

Feux stop 2, combinés

Indicateurs de direction : Syst 4, clem. témoin av. Lampe 2)

Avertisseur 1 avertisseur électrique

Syst. anti-éblouissant Ampoules Bilux à cuillier

Feux rouges 2, combinés

Eclairage du No de contr. 1, au centre capot arrière

Avant = Sous les phares
Arrière = Sous feux rouges et stop

Essuie-glace

2, électriques

DIMENSIONS

Voie { avant 1.290 mm.
arrière 1.250 mm.

Largeur hors-tout AV. 1.660 mm.

Empallement 2.100 mm.

Longueur hors-tout 3.880 mm.

Hauteur (non chargé) 1.300 mm.

Garde au sol 150 mm.


Porte à faux, arrière

Crochet de remorque (haut. dep. sol)

Crochet de remorque (porte à faux)

Diamètre de braguage ext. gauche 9,20 mm.

Diamètre de braguage ext. droite 9,00 mm.

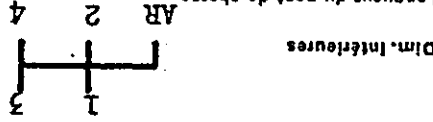

Longueur du pont de charge

Largeur du pont de charge

Hauteur intérieure

Hauteur du pont dep. le sol

Ridelles (hauteur)

OBSERVATIONS

* Moteur V W modifié

** Les places arrière ne peuvent être désignées que comme strapontins.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)
1) Eclair. No. de contr. : Fenêtre en Plexiglas montée par l'importateur.
Le feu stop combiné avec l'éclair. du No. de contrôle au centre du capot moteur doit être débranché.

2) Indicateurs de direction : Sont montés par l'importateur conformément aux prescriptions.

Clem. avant piano doivent être remplacés par des feux oranges (Verres peints non admis)

Zürich, le 20. 5. 1952

La commission d'expertises-types

1)
2)
2)