

Fahrzeug - Kategorie
Personenwagen

Marke
NASH

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
RAMBLER Model 5321 Softtop Cabrio-Limousine

Typbescheinigung
Nr. 1164.B

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "Model 5321" rechts auf Spritzwand, auf Hersteller-Plak. *)**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts, unter Motorhaube, auf Plakette "Serial Number"**
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, vorn oben auf Zylinderblock**
 Hersteller des Fahrgestells **NASH Kelvinator Corporation, KENOSHEA (USA)**
 Hersteller des Motors **NASH Kelvinator Corporation, KENOSHEA (USA)**

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

MOTOR
 Marke u. Typ **Rambler NASH L-Head**
 Art **Reihenm., seitengest.**
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.-Zahl **6** Takt **4**
 Zyl.-Bohrung **79,374** mm
 Kolbenhub **101,60** mm
 Steuer PS **15,362**
 Zyl.-Inhalt zus. **3'016** cm³
 Brems-PS **85**
 Kühlung **Wasser**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder**
 1. Bremse **Fussbremse : Hydraulisch, auf alle Räder.**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Hinterräder.**
 3. Bremse **—**
 Anhängerbremse **—**
 Lenkung **Links - Schnecke mit Rolle**
 Anhängervorrichtung **—**
 Anzahl Vorwärtsgänge **3 **)**
 Geschw. im 1. Gang **Im dir. Gang**

KAROSSERIE
 Hersteller **NASH Kelvinator Corporation**
 Art/Form **Cabrio-Limousine (Softtop Convertible)**
 Anzahl Türen **2**
 Sitzplätze **Total 4 - 6**
 Vorn **2-3** Mitte **—** Hinten **2-3**
 Stehplätze **—**
 Für Motorräder: Soziussitz **—**
 Seitenwagen **—**

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG


	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrberelten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrberelten Fahrzeuges (karossiert)	650 kg	595 kg	1'245 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	5.90 - 15	4 Ply	einfach/ zusatz
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 440 kg) pro Achse	880 kg	880 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke BOSCH-Einsätze	1) Abblendsystem Duplolampen mit Abblendkappe	1)
Stand-/Markierlichter 2, kombiniert mit Blinker	Schlußlichter 2, kombiniert	
Stoplichter 2, kombiniert	Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte Fz. hinten	
Richtungsanzeiger: System 4, Blinker (m/akustischer & optischer Kontrolle)	Vorn = Kombi. m/Standlichter (weiss)	
Warnvorrichtung 1 elektr. Doppelhorn, 2-Klang	Hint. = Kombi. m/Schluss- & Stoplichter	
	Scheibenwischer 2, Vakuum m/Pumpe	

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	1'360 mm
	{ hinten	1'350 mm
Gesamtbreite, vorne	[mm, hinten	1'880 mm
Achsenabstand		2'540 mm
Gesamtlänge		4'690 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'510 mm
Bodenfreiheit		180 mm
Überhang, hinten		1'370 mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		11,80 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		11,65 m

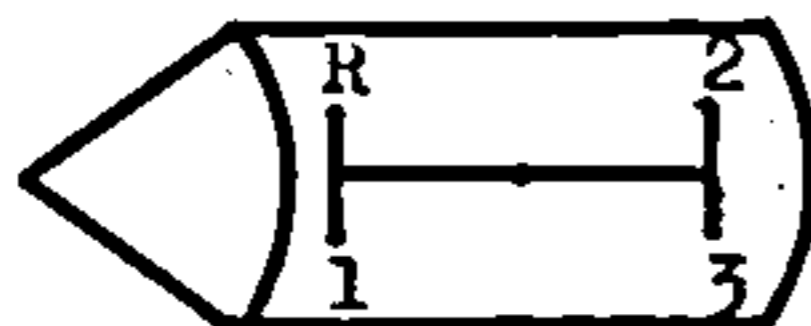

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Ferner Bezeichnung "Rambler Country Club" seitlich vorn auf Kotflügel und Reserverad aussen am Koffer angebracht.
- ***) Auf Wunsch : Mit "Overdrive" (Schnellgang) Ferner wird auf Verlangen auch mit HYDRAMATIC-Getriebe geliefert, siehe Typ-Bescheinigung No. 1'168/B.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL.MFV)

- 1) Scheinwerfer : BOSCH-Einsätze mit Duplolampen mit Abblendkappe werden vom Importeur montiert.
- 2) Motorhaube-Garnitur : Vordere zwei Spitzen und hintere Kanten müssen abgerundet werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

ZÜRICH, den 3. 6. 1953.

Die Typenprüfungskommission