

TYPEBESCHREIBUNG MOTOREN/FHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie Fahrgestell für leichte Lastwagen	Marke PANHARD	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen K.2 1 1 Chassis m/Kabine	Typbescheinigung Nr. 1 1 9 5
--	-------------------------	--	--

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "K.211" auf Herstellerplakette, rechts a/Spritzwand**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts, auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette**
 Motornummer eingeschlagen **Vorne, oben auf Kupplungsgehäuse**
 Hersteller des Fahrgestells **S.A. des Anc. Etabl. PANHARD & LEVASSOR, 19 Av. d'Ivry, PARIS 13e (F)**
 Hersteller des Motors **S.A. des Anc. Etabl. PANHARD & LEVASSOR, 19 Av. d'Ivry, PARIS 13e (F)**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ PANHARD DYN 130-3.5 Art Boxer, horizont. OHV Treibstoff Benzin Zyl-Zahl 2 Takt 4 Zyl-Bohrung 85 mm Kolbenhub 75 mm Steuer PS 4,335 Zyl.-inhalt zul. 851 cm ³ Bremse-PS 38 Kühlung Luft (Gebläse) Lage des Motors vorn	Anzahl Achsen 2 Antrieb auf Vorderräder 1. Bremse Fußbremse: hydraulisch auf alle 4 Räder 2. Bremse Handbremse: mechanisch, IB., Kabelzug, a/Vorderräder 3. Bremse --- Anhängerbremse --- Lenkung Links - Zahnstangenlenkung Anhängervorrichtung --- Anzahl Vorwärtsgänge 4 Geschw. im 1. Gang - im dir. Gang 105 km	Hersteller PANHARD Art / Form geschl. Kabine Anzahl Türen 2 Sitzplätze Total 2 Vorn 2 Mitte - Hinten - Stehplätze --- Für Motorräder: Soziussitz --- Seitenwagen ---

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells mit Kabine	415 kg	225 kg	640 kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	510 kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht lt. Hersteller-Plakette	kg	kg	1150 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	kg	kg	--- kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	--- kg
Bereifung: Dimension	145 x 400	145 x 400	einfach / doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 330 kg) pro Achse	660 kg	660 kg	


ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V. (1)

Scheinwerfer: Marke **CIBIE**
 Stand-/Markierlichter **2**, in Scheinwerfer
 Stoplichter **1**, kombiniert
 Richtungsanzeiger: System **(1)**
 Warnvorrichtung **1**, elektr. Horn

Abblendsystem **Duploleuchten m/Abblendkappe**
 Schlusslichter **1**, kombiniert
 Kontrollnummerbeleuchtung **1**, kombiniert **(2)**
 Lage
 Scheibenwischer **2**, elektr.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite { vorn	1240	mm
{ hinten	1240	mm
Gesamtbreite, vorne	1450	mm
hinten	1410	mm
Achsenabstand	2350	mm
Gesamtlänge	3700	mm
Gesamthöhe (unbelastet) Kabine	1565	mm
Bodenfreiheit	160	mm
Überhang, hinten	600	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)	---	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)	---	mm
Ausserer Wendekreisdurchm. links	9.90	m
Ausserer Wendekreisdurchm. rechts	10.10	m

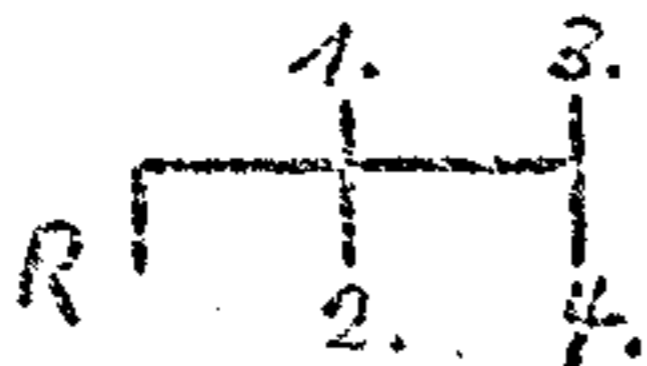

Innenmaasse		
Länge des Laderaumes		mm
Breite des Laderaumes		mm
Lichte Höhe		mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		mm
Sellenladen (Höhe)		mm

BEMERKUNGEN

Schallmessung 7 m seitlich
 Leerlauf 70 Phn
 Max. Betriebs-Tourenzahl 84 Phn

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (z. MFV)

- 1) Ausrüstung: Wird bei Fertigarrossierung in der Schweiz ergänzt, muss bei Einzelabnahme nachgeprüft werden.
- 2) Kontrollschildebeleuchtung: Schlusslicht MARCIAL, ist mit Zelluloidfenster ausgerüstet, muss durch Glas oder Plexiglas ersetzt werden.

Ort und Datum der Typenprüfung
 Lugano, 27.7.1953.

Die Typenprüfungskommission